


SCHEDA TECNICA

AGUAPLAST® **RAPID FILL**

**Stucco leggero in pasta ad essiccazione rapida
Per il riempimento di fori dei ponteggi, buchi e
crepe in facciata.**

IMPIEGHI

- Riempimento e verniciatura rapida dei fori di ancoraggio dei ponteggi in facciate. L'applicatore potrà verniciare direttamente la stuccatura senza che si creino viraggi di colore.
- Riempimento e Stuccatura di buchi e crepe su superfici cantieristiche
- Applicabile sia all' Esterno come all' Interno.

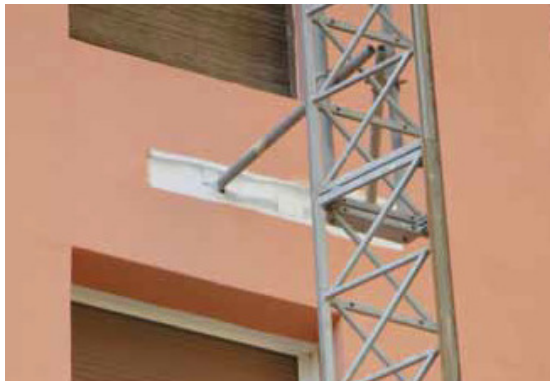

CARATTERISTICHE

- Essiccazione molto rapida in qualunque spessore: Può essere verniciato con pitture traspiranti all'acqua appena secco al tatto (circa 30 minuti a 23°C).
- Prodotto all'acqua, senza solventi. Non crea efflorescenze ne' viraggi di colore.
- Stucco leggero con macrosfere speciali. Resa un 20% di più.
- Applicabile in qualsiasi spessore. Non cala. Non ritira.
- Rinforzato con fibra di vetro.
- Grande aderenza su supporti cantieristici, anche su supporti verniciati.
- Eccellente lavorabilità. Grazie a la sua tixotropia può essere applicato in grandi quantità.
- Si livella facilmente.
- Finitura ruvida simile all'intonaco civile, ideale per qualsiasi superficie per esterno ed interno.
- Resistente all'acqua ed alla umidità

SCHEDA TECNICA

MODO DI UTILIZZO

Supporti

Assorbenti: Calcestruzzo, intonaci in cemento, blocchi di cemento, muri in laterizio, calcestruzzo cellulare, lastre cementizie, gesso, ecc.

Non assorbenti: Facciate verniciate, rivestimenti acrilici rustici, calcestruzzo liscio, ecc.

I supporti da trattare devono essere sani, secchi, puliti e consistenti. Eliminare la polvere, grassi, cere e le vecchie pitture come le parti mal aderite. Nel caso il fondo sia molto assorbente applicare preventivamente un fissativo. Proteggere le eventuali parti metalliche presenti sul supporto con prodotto adeguato allo scopo. Non applicabile su superfici soggette ad umidità permanente.

Applicazione

Stucco pronto all'uso. Applicare con frattone liscio oppure a spatola. Aspettare l'essiccazione superficiale prima di pitturare. Utilizzando pitture a solvente o pitture elastomeriche, aspettare l'essiccazione completa (circa 48 ore). Pulire gli attrezzi con acqua.

DATI TECNICI

Prodotto

Classificazione	AFNOR NFT 36 005: Famille IV Classe 4b: Stucco all'acqua per esterno
Legante	Copolimeri acrilici e cariche leggere
Diluyente	Acqua
Densità	Circa 1,30 g/cm ³
Rendimento	± 1,3 kg x M ² x mm di spessore
Aspetto	Stucco pronto all'uso
Colore	Grigio chiaro
Granulometria	< 500 µ
pH	Neutro
Aderenza	Secondo AFNOR 30 608
Reazione al fuoco	A2, s1 d0

Applicazione

Temperatura	Da +5° a +35 °C
Tempo di lavorazione	Illimitato
Tempo di essiccazione	Secondo lo spessore e condizioni d'applicazione. Secco in superficie dopo 30 minuti a 23°
Verniciabile	Appena secco in superficie
Spessore d'applicazione	Senza limite
Attrezzi	Frattone o Spatola

CONSERVAZIONE

12 mesi conservato chiuso, lontano da temperature estreme.

CONFEZIONI

Ref.	Cartone	Palet
4768 Barattolo 1 Kg	12 pezzi	54 cartoni
4758 Cubo 5 Kg	4 pezzi	36 cartoni



Osservazioni Generali

La presente scheda elenca dati raccolti sulla base della tecnica e dell'esperienza. Data la molteplicità d'uso del prodotto questi dati non possono essere vincolanti e l'utilizzatore non può esimersi dall'utilizzare il buon senso e la sua esperienza per il singolo caso. Le informazioni non comportano alcun obbligo giuridico e nessun obbligo accessorio al contratto d'acquisto. Assicurazioni o garanzie rilasciate da nostri dipendenti o collaboratori devono essere sempre confermate per iscritto. Eventuale indicazioni sull'idoneità e sul consumo del prodotto, senza aver personalmente preso visione dell'oggetto da trattare, non hanno alcun valore e dopo il sopralluogo devono essere confermate per iscritto. Verificare l'esatto consumo con una prova sull'oggetto.



Beissier, S.A.U.

Pol. Ind. Txirrita Maleo, 14 E-20100 Rentería.
Tel.: (34) 902 100 250 Fax: (34) 902 100 249
e-mail: beissier@beissier.es www.beissier.es

