Beissier

Dal 1870 soluzioni professionali.

AGUAPLAST®

Indice

01 **Beissier** 4

02 **Prodotti** 10

2.1. STUCCHI PER CANTIERISTICA
- AGUAPLAST® Universal PRO
- AGUAPLAST® Mont Blanc
- AGUAPLAST® All 4 in
- AGUAPLAST® SR5 ruvido bianco
- AGUAPLAST® SR5 liscio bianco
- AGUAPLAST® Universal FASSADE

2.2. STUCCHI PER INTERNI
- AGUAPLAST® Alto Standard Polvere
- AGUAPLAST® Alto Standard Pasta
- AGUAPLAST® Spray Filler
- AGUAPLAST® Super Rapido
- AGUAPLAST® Alto Riempimento Polvere
- AGUAPLAST® Alto Riempimento Pasta
- AGUAPLAST® Express
- AGUAPLAST® Super Fine

2.3. STUCCHI PER ESTERNI/INTERNI
- AGUAPLAST® Rapid FASSADE
- AGUAPLAST® Super Riparatore Polvere
- AGUAPLAST® Universale
- AGUAPLAST® Dynamic Flex Fill
- AGUAPLAST® Fiberlite
- AGUAPLAST® Il Solista
- AGUAPLAST® Rapid Fill

2.4. STUCCHI PER PROBLEMI DI UMIDITÀ E CONDENSA
- AGUAPLAST® Anti Condensa
- AGUAPLAST® Operlite
- Lisomat Stop Goteras
- Impermeabilizador BME 18002 / BME 180L

2.5. STUCCHI PER LEGNO
- AGUAPLAST® Woodlite
- AGUAPLAST® Wood Repair Filler
- AGUAPLAST® Super Contact

Beissier

03 **Renovation Specialities** **43**

— Beissier Chameleon
— Beissier Chameleon Spray
— Fixacryl Spray
— Dry Wall Primer

04 **Stucchi per cartongesso** **48**

— AGUAPLACK Quick Joint
— AGUAPLACK Band Free Joint
— AGUAPLACK Top Joint Mix

05 **Guida alla scelta rapida** **52**

06 **Tabella guida** **54**

01 Beissier

Sin dalla sua fondazione nel 1871, l'obiettivo di Beissier è sempre stato migliorare l'estetica, il comfort e l'efficienza degli edifici. Con oltre 90 anni di esperienza e collaborazione con professionisti del settore finiture, contribuiamo con soluzioni all'avanguardia alla migliore preparazione dei fondi. Oggi Beissier è il riferimento in Europa per tecnologia e qualità, un'Azienda moderna e dinamica, che pone i propri prodotti al vertice della categoria.

Con due sedi produttive in Spagna e Francia, Beissier distribuisce i propri marchi sui mercati Europei dal 1985, dove sono celebri tra i professionisti per l'altissima qualità e versatilità, confermando Beissier come leader Europeo del settore stucchi.

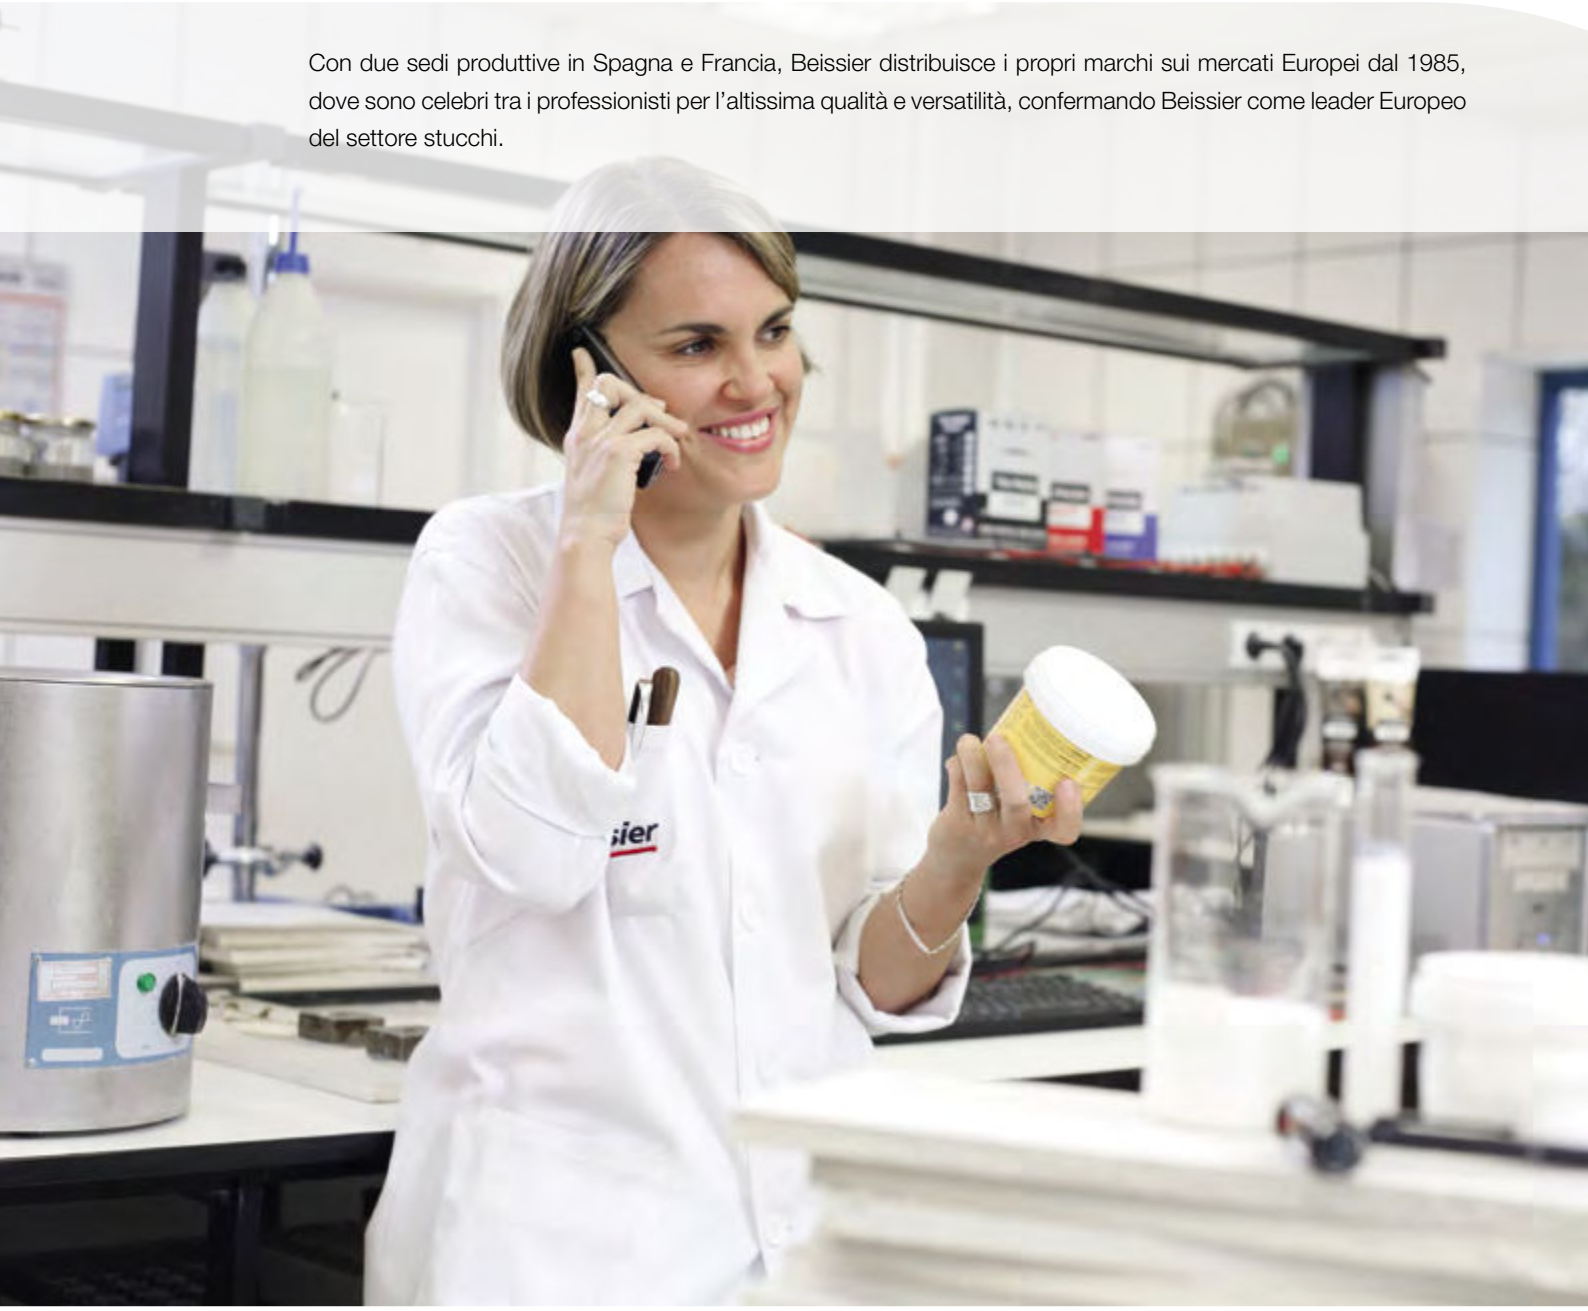

90 ANNI
DI ESPERIENZA
ACCUMULATA

Dall' anno 2000, Pennelli Boldrini, Azienda già nota nel mercato italiano per l'importante produzione di attrezzature per il decoratore, è anche **AGUAPLAST®** Italia. È proprio grazie a Pennelli Boldrini e alla propria capillare rete distributiva, che Il mercato italiano presto recepisce positivamente la gamma di prodotti **AGUAPLAST®**, ed è proprio la clientela più attenta e professionale a decretarne il successo e l'eccezionalità. Il deposito Italia, con oltre 1.500 pallets di prodotti assortiti, come la completezza e puntualità del servizio, fanno di Boldrini uno dei maggiori distributori della marca **AGUAPLAST®** in Europa. Ecco perchè **AGUAPLAST®** può considerarsi partner ideale per il rivenditore italiano che grazie a questa linea si assicura un'alta rotazione dei prodotti, buoni margini di vendita e la certa soddisfazione dell'utilizzatore: La garanzia di una grande marca!

Un percorso verso la sostenibilità

Una quotidianità che segna il domani.

L'attività quotidiana di un'azienda è piena di piccoli e grandi dettagli. Tutti questi hanno un effetto e un'impronta sull'ambiente. Nelle nostre operazioni quotidiane lavoriamo per il miglioramento continuo e l'implementazione di misure che aiutino a rendere giorno per giorno i nostri processi e modi di lavorare più ecologici, efficienti e sostenibili.

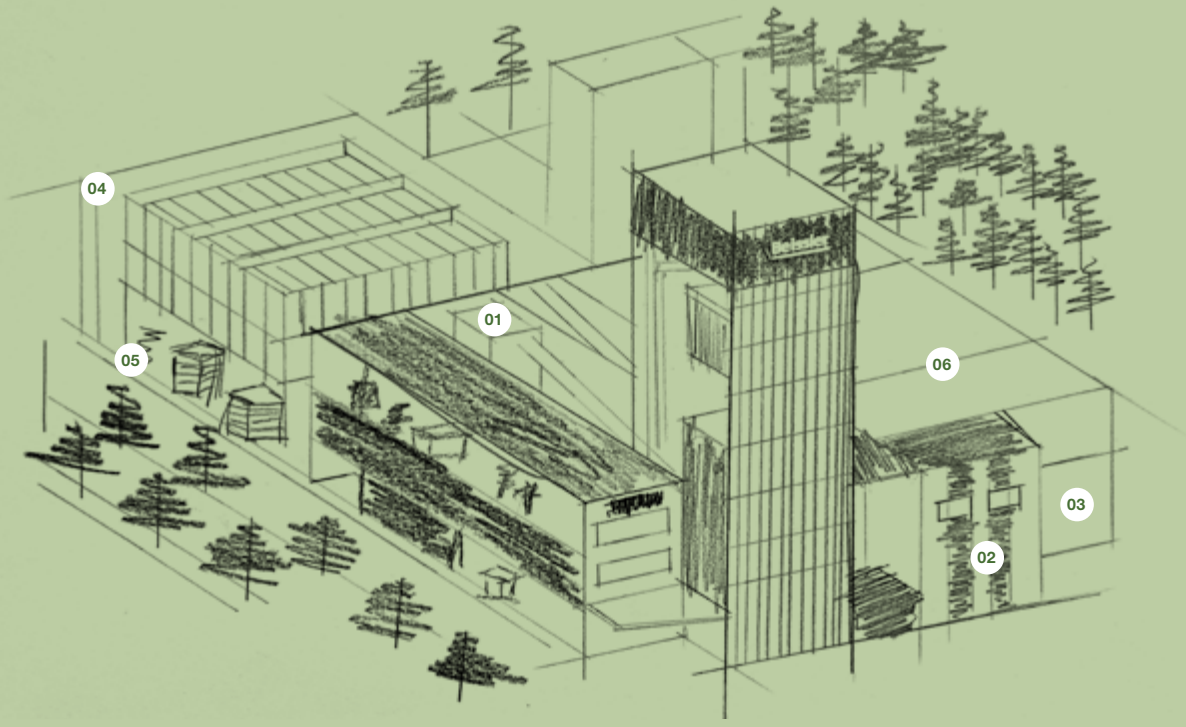

Azioni di fabbrica

01.

Gestione di residui.

Recuperiamo il 15% dei residui di polvere in produzione, destinati alla generazione di sottoprodotti. Abbiamo un chiaro obiettivo di aumentare la valorizzazione dei residui.

02.

Illuminazione generale.

Progetto per ridurre il consumo energetico dovuto all'illuminazione. Sostituzione di luci per ufficio e fabbrica al fine di implementare un sistema di regolazione automatica tra luci LED e luce naturale. Con questa modifica, consumiamo il 75% di energia in meno.

03.

Depuratore in fabbrica.

Pionieri nell'installazione di depuratori, già a partire dal nostro primo impianto di fabbricazione.

04.

Sistema di riscaldamento.

Installazione di un sistema a tubi radianti per la fabbrica. Molto più efficace del sistema ad aria condizionata. Meno consumo e più comfort.

05.

Nuove compattatrici.

Integrazione nel 2019 di una nuova compattatrice che assicura un 30% di risparmio di plastica. Ne aggiungeremo un'altra a Dicembre 2021.

06.

Struttura della fabbrica.

Isolamento termico e acustico delle facciate, cappotti e nuovi infissi coibentati.

La prima EPD per stucchi in Europa

Beissier è la prima Azienda europea del settore stucchi a ottenere un EPD nel 2015. Di conseguenza è l'unica a poter fornire ai professionisti del settore, tutti i dettagli che riguardano il ciclo di vita del prodotto con una visione che mostra il proprio impegno verso l'implementazione di edifici sostenibili nel mondo.

Mont Blanc

Universal PRO

Alto Standard

Azioni sui prodotti

Una dichiarazione ambientale di prodotto (EPD, Environmental Product Declaration) offre i dettagli sull'impatto ambientale di prodotti usati nelle costruzioni, in base all'analisi del ciclo di vita (LCA, Life Cycle Analysis).

È stata sviluppata dal produttore in base a standard ISO 14025, ISO 14044 e PCR 2012:01 (EN 15804:2012) e standard pubblicati successivamente - in seguito a un audit esterno di certificazione - sulle piattaforme definite a questo proposito, tra cui le più note sono: Institut Bauen und Umwelt e.V (IBU), Environdec ed Ecoplatform. Le EPD sono dichiarazioni di Tipo III in conformità all'Organizzazione di standardizzazione internazionale.

Le Dichiarazioni ambientali di prodotto sono usate nel settore delle costruzioni per valutare il ciclo di vita degli edifici e per confrontare prodotti differenti usati per lo stesso fine, analizzando i cicli di vita del prodotto.

Le EPD sono essenziali per ottenere certificati di costruzione sostenibile come ad esempio LEED, BREEAM, WELL, DGNB o HQE® e la loro richiesta è in aumento per l'esecuzione di progetti di opere pubbliche e private.

AGUAPLAST, e Beissier come produttore, hanno intrapreso quindi, alcuni fa, un percorso verso un mondo più sostenibile, e oggi continuiamo a fare progressi in questo ambito con il chiaro obiettivo di rispettare l'ambiente, il pianeta, e quindi la gente che ci vive.

Renovation Specialities

I problemi affrontati da imprese e applicatori professionisti nel loro lavoro quotidiano sono vari e non sempre facili da risolvere. Uno dei più comuni è la mancanza di fondi pronti per essere verniciati...

Per questo Beissier produce da anni, per i mercati domestici Spagnolo e Francese, non solo stucchi e rasanti, ma anche una selezione di prodotti speciali per la preparazione dei fondi, per i quali è il riferimento assoluto in termini di qualità e vendite.

Presentiamo **una gamma di prodotti per il trattamento di superfici difficili** tra cui spicca il Beissier Chameleon, fondo e finitura multisuperficie, che ha già conquistato professionisti e privati per la sua versatilità, qualità e facilità d'impiego. Un unico prodotto per risolvere molteplici problemi.

Beissier Chameleon

Vernice multiuso all'acqua.
Fondo, finitura e copri macchia multisuperficie.

Beissier Chameleon, un solo prodotto, molteplici utilizzi:
- Primer universale multisuperficie
- Finitura di alta qualità
- Copri macchia
- Inibitore di corrosione

Beissier

Chameleon Spray

Fondo e finitura multisuperficie.

Beissier Chameleon Spray, pittura di fondo universale multisuperficie. Ponte di ancoraggio ideale per supporti difficili. Speciale bomboletta regolabile.

Fixacryl Spray

Fissativo e consolidante acrilico spray.

Fixacryl Spray sigillante per consolidare/fissare supporti e anche per migliorare l´aderenza di vernici e altri rivestimenti.

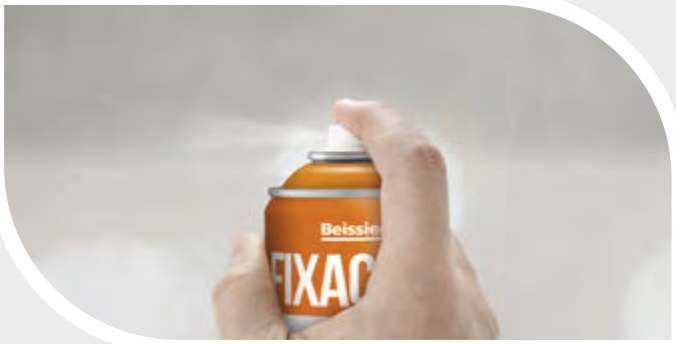

Dry Wall Primer

Primer bianco all'acqua. Ideale per cartongesso e intonaco nuovo.

Dry Wall Primer bianco all´acqua ideale per cartongesso e intonaco nuovo; per regolare l´assorbimento e migliorare l´aderenza di vernici.

02 **Prodotti**

2.1 **Stucchi per cantieristica**

In questa gamma Aguaplast racchiude oltre 80 anni di esperienza nel settore professionale. Una selezione di stucchi dall'elevato contenuto tecnologico, ideali per il professionista che esige elevate prestazioni e versatilità. La soluzione perfetta per qualsiasi problema in cantiere.

AGUAPLAST® Universal PRO

AGUAPLAST® Mont Blanc

AGUAPLAST® All 4 in

AGUAPLAST® SR5 ruvido bianco

AGUAPLAST® SR5 liscio bianco

AGUAPLAST® Universal FASSADE

2.1 Stucchi per cantieristica

AGUAPLAST®
Universal PRO

Lo stucco tutto fare.

Erreicht die Oberflächengüten Q1 bis Q4 im Trockenbau

Il miglior stucco sul mercato:

- Universale per cartongesso e muratura.
- Ideale per qualsiasi lavoro in interno.

N°art.	Formato	Pallet PZ
70500	Sacco 5 kg	140
72000	Sacco 20 kg	50

IMPIEGHI:

· Riempimento di giunti e rasatura completa di lastre in cartongesso. Q1/Q4 con un unico prodotto.
· Riempimento di buchi e crepe fino a 50 mm di spessore, in mano unica senza ritiro o fessurazione.
· Rasatura di pareti nuove o in presenza di vecchie pitture.
· Rinnovamento di superfici difficili: tessuti in fibra di vetro, rivestimenti acrilici, bucciati, vecchie pitture satinate ecc…

CARATTERISTICHE:

· Facile da preparare anche a mano, non raggruma, facile da applicare a spatola, si carteggia facilmente.
· Applicabile umido sopra umido, rapidamente.
· Asciuga rapidamente, anche in grossi spessori.
· Finitura di alta coesione, non spolvera anche a livello zero.
· Pitturabile direttamente senza necessità di fissativo.

Interno	50 mm
60 min	Appena secco
1 h/mm max 24 h/50 mm	<120 µ: Fine
0,45 L/kg	Bianco
1 kg/m²/mm	5-35° C

Sigilli e certificazioni

EPD · ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ · CE

2.1 Stucchi per cantieristica

AGUAPLAST®

Mont Blanc

Stucco per interni,
per rasature e riempimenti.

Ideale per l'applicatore:

- Rasa e riempie senza ritiro.
- Lungo tempo di lavorabilità, fino a 4 ore.

N°art.	Formato	Box PZ	Pallet PZ
30134	Scatola 1 kg	10	630
30534	Sacco 5 kg	-	140
31534	Sacco 15 kg	-	48

IMPIEGHI:

· Per rasature e riempimenti in interno.
· Preparazione di fondi di alta qualità prima di verniciare o applicare carta da parati.
· Riempimento di buchi e crepe fino a 10 mm, senza calo.

CARATTERISTICHE:

· Applicabile direttamente sulla maggioranza dei supporti cantieristici assorbenti.
· Finitura di alta qualità e durezza, pitturabile senza fissativo.
· Essiccazione rapida, facile da carteggiare, non nebulizza.
· Applicabile umido sopra umido.
· Sostiene l'applicazione di spessori elevati, non cola e non ritira.

- Interno
- Oltre 10 mm
- 4 h
- Appena secco
- 2-4 h/mm
- <120 µ: Fine
- 0,5 L/kg
- Bianco
- 1 kg/m²/mm
- 5-35° C

Sigilli e certificazioni

EPD

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

2.1 Stucchi per cantieristica

AGUAPLAST®

All 4 in

Stucco pronto, universale per interni.

Erreicht die Oberflächengüten Q1 bis Q4 im Trockenbau

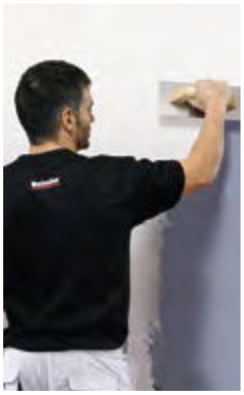

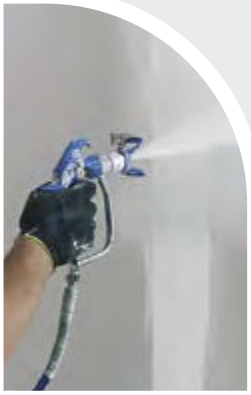

Latta 15 kg

Un prodotto, molteplici soluzioni:

- Universale per cartongesso e muratura.
- Applicabile facilmente con qualsiasi strumento.

N°art.	Formato	Pallet PZ
41560	Latta 15 kg	44

IMPIEGHI:

· Rinnovamento di superfici difficili e pareti verniciate.
· Livellare superfici ruvide, bucciati ecc…
· Rasature di alta qualità, con finitura perfetta e assorbimento basso ed omogeneo.
· Riempimento di giunti e rasatura completa di lastre in cartongesso. Q1/Q4 con un unico prodotto.

CARATTERISTICHE:

· Può essere applicato anche in alti spessori, fino a 6mm.
· Applicazione scorrevole, facile da carteggiare.
· Può essere applicato tramite frattone, rullo per stucchi, macchinari airless o bazooka e attrezzatura per cartongesso.
· Finitura molto fine e bianchissima.
· Può essere verniciato con qualsiasi pittura.

Interno
Appena secco
Senza limite
<100 µ: Molto fine
Rapido, in funzione dello spessore
Bianco
1,75 kg/m²/mm
5-35° C
6 mm

Sigilli e certificazioni

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ A+ A B C

CE

2.1 Stucchi per cantieristica

AGUAPLAST®

SR5 ruvido bianco

Stucco per esterni,
finitura ruvida.

Multiuso per rasature e riempimenti:

- Fibrato, resiste alle fessurazioni.
- Verniciabile rapidamente.

N°art.	Formato	Box PZ	Pallet PZ
40134	Scatola 1,5 kg	10	450
40534	Sacco 6 kg	-	140
42034	Sacco 20 kg	-	48

IMPIEGHI:

· Rasatura e ripristino di facciate.
· Riempimento di buchi e crepe, anche di entità importante, senza ritiro.
· Ripristino e riparazione di manufatti edili in esterno.

CARATTERISTICHE:

· Finitura ruvida, simile all'intonaco civile.
· Pitturabile direttamente dopo 48 ore dall'applicazione senza causare viraggi di colore.
· Fibrato, resistente agli sbalzi termici in esterno e alle cavillature.
· Facile da applicare, frattazzabile facilmente.
· Prodotto traspirante.

Interno/Esterno	30 mm
2 h	Dopo 48 ore dall´applicazione
4 h/3 mm	Masimo 500 µ
0,25 L/kg	Bianco
1,5 kg/m²/mm	5-30° C

Sigilli e certificazioni

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ (A+ A B C)

2.1 Stucchi per cantieristica

AGUAPLAST®

SR5 liscio bianco

Stucco per esterni,
finitura liscia.

Per lisciatura di superfici ruvide:

- Liscio come il gesso.

N°art.	Formato	Box PZ	Pallet PZ
60134	Scatola 1,5 kg	10	450
60136	Sacco 6 kg	-	140
60120	Sacco 20 kg	-	48

IMPIEGHI:

· Rasatura di superfici intonacate in esterno.
· Riempimento di buchi e crepe fino a 20mm di spessore.

CARATTERISTICHE:

· Finitura liscia come il gesso.
· Applicabile solo su superfici assorbenti e pareti intonacate.
· Consigliabile l'applicazione di un fissativo prima di rivestirlo con prodotti di finitura.
· Facile da applicare e carteggiare.
· Traspirante.

Interno/Esterno
5 mm
3 h
Dopo 48 ore dall´applicazione
Rapido, in funzione dello spessore
<200 µ: Fine
0,4 L/kg
Bianco
1,25 kg/m²/mm
5-30° C

Sigilli e certificazioni

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ (A+ A B C)

2.1 Stucchi per cantieristica

AGUAPLAST®

Universal FASSADE

Stucco pronto alleggerito, per esterni.

Universale per qualsiasi superficie:

- Aderenza diretta su qualsiasi supporto.
- Elevata resistenza all'umidità.

N°art.	Formato	Pallet PZ
94100	Latta 10 L	44

IMPIEGHI:

· Applicabile direttamente su ceramiche, anche in ambienti umidi come esterni, bagni e cucine.
· Rinnovamento di pareti esterne pitturate.
· Livellare superfici irregolari in esterno.
· Rasatura e stuccatura di superfici in cemento armato.

CARATTERISTICHE:

· Essiccazione rapida, verniciabile rapidamente senza creare efflorescenze o viraggi di colore.
· Resistente all'umidità e alla formazione di micro-organismi.
· Eccellente aderenza anche su superfici non assorbenti come ceramiche, smalti ecc…
· Supporta applicazione di elevati spessori anche in fase di rasatura. Non ritira.
· Traspirante al vapore.

Interno/Esterno
Appena secco
Senza limite
<200 µ: Fine
12 h/mm
Grigio chiaro
1,2 kg/m²/mm
5-35° C
5 mm

2.2 **Stucchi per interni**

Da sempre il principale obiettivo di Aguaplast è quello di migliorare la qualità e il comfort degli edifici e degli ambienti interni. La gamma stucchi per interni è l'espressione di questa costante ricerca. Soluzioni eccellenti per rinnovare e riparare qualsiasi superficie interna.

AGUAPLAST® Alto Standard Polvere

AGUAPLAST® Alto Standard Pasta

AGUAPLAST® Spray Filler

AGUAPLAST® Super Rapido

AGUAPLAST® Alto Riempimento Polvere

AGUAPLAST® Alto Riempimento Pasta

AGUAPLAST® Express

AGUAPLAST® Super Fine

2.2 Stucchi per interni

AGUAPLAST®

Alto Standard

Stucco di qualità premium, per interni.

Per rasature e riempimenti:

- Tempo di lavorabilità fino a 6 ore.
- Pitturabile senza fissativo.

N°art.	Formato	Box PZ	Pallet PZ
21300	Scatola 1 kg	20	720
25300	Scatola 5 kg	4	112
21530	Sacco 15 kg	-	48

IMPIEGHI:

· Rasatura di pareti ruvide o irregolari.
· Ripristino di pareti dopo la rimozione di carta da parati.
· Riempimento di buchi e crepe fino a 10 mm, in mano unica.
· Rasatura di pareti in presenza di vecchie pitture ben coese.

CARATTERISTICHE:

· Applicabile su molteplici superfici interne: gesso, intonaco, cartongesso, cemento, laterizio, legno, pareti preverniciate.
· Crea una finitura di qualità eccellente, bianchissima e di grande durezza.
· Assorbimento basso e omogeneo, verniciabile senza necessità di fissativo.
· Essiccazione rapida quanto uno stucco tradizionale, nonostante 6 ore di tempo aperto.
· Applicabile anche umido sopra umido.
· Traspirante.

Interno	10 mm
6 h	Appena secco
2 h/mm	<200 µ: Fine
0,5 L/kg	Bianco
1,1 kg/m²/mm	5-35° C

Sigilli e certificazioni

EPD

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

2.2 Stucchi per interni

AGUAPLAST®

Alto Standard

Stucco pronto, per interni.

Finitura eccezionale.

- Extra fine.
- Pitturabile senza fissativo.

N°art.	Formato	Box PZ	Pallet PZ
24500	Barattolo 500 gr	12	1176
21400	Barattolo 1 kg	12	648
25400	Latta 5 kg	4	144
21560	Latta 15 kg	-	44
22540	Latta 25 kg	-	33

IMPIEGHI:

· Lisciatura di superfici interne.
· Per ottenere finiture di alta qualità, perfettamente lisce.
· Stuccatura di piccoli buchi e crepe.

CARATTERISTICHE:

· Finitura extra fine e bianchissima.
· Basso assorbimento di pittura, non necessita di fissativo per essere pitturato.
· Facile da applicare e carteggiare.
· Applicabile su qualsiasi superficie interna assorbente.
· Traspirante.

Interno
Appena secco
Senza limite
<100 µ: Molto fine
24 h/mm
Bianco
1,75 kg/m²/mm
5-35° C
0-2 mm

Sigilli e certificazioni

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ A+ A B C

2.2 Stucchi per interni

AGUAPLAST®

Spray Filler

Stucco spray per riempimento.

Spray 250 ml

Applicazione tramite bomboletta e finitura con spatola:

- Facile e pulito.

N°art.	Formato	Box PZ	Pallet PZ
41677	Spray 250 ml	6	870

IMPIEGHI:

· Riempimento di piccoli buchi e crepe.
· Ideale per stuccatura di piccole superfici e imperfezioni come buchi di chiodi, tasselli, ecc…

CARATTERISTICHE:

· Applicazione facile e veloce.
· Ottima adesione su qualsiasi superficie edile assorbente.
· Applicazione in mano unica.
· Flessibile e facile da carteggiare.
· Essiccazione rapida.

Interno
<200 µ: Fine
Senza limite
Bianco
12 h/mm
10-35° C
3 mm
Appena secco

2.2 Stucchi per interni

AGUAPLAST®

Super Rapido

Stucco bianco pronto all'uso.

Stucco ultrarapido per piccole riparazioni:

- Essiccazione rapida entro 15 minuti.

N°art.	Formato	Box PZ	Pallet PZ
27100	Tubo 200 ml	12	1200
91400	Barattolo 1 kg	12	648

IMPIEGHI:

· Piccole lavorazioni che richiedono di essere terminate il giorno stesso.
· Riempimento di piccoli buchi e crepe.
· Ideale per stuccature veloci, prima di pitturare.

CARATTERISTICHE:

· Essiccazione ultra rapida, 15 minuti su supporti assorbenti.
· Resistente all'acqua.
· Finitura bianca.
· Eccellente aderenza ai supporti.
· Facile de applicare e lavorare.
· Molto facile da carteggiare.

Interno
<100 µ: Molto fine
Senza limite
Bianco
10-15 min
5-35° C
0-2 mm
Appena secco

2.2 Stucchi per interni

AGUAPLAST®

Alto Riempimento

Stucco per interni,
in alti spessori.

Multiuso: riempie e rasa.

- 10 cm di spessore in mano unica.
- Alleggerito +20% di resa.

N°art.	Formato	Box PZ	Pallet PZ
31300	Scatola 1 kg	20	720
34300	Scatola 4 kg	4	112
31239	Sacco 12 kg	1	48

IMPIEGHI:

· Riempimento di buchi e crepe di grande entità, in una sola passata.
· Lisciatura di superfici molto irregolari.
· Rinnovamento di superfici difficili, rivestimenti acrilici e bucciati.
· Incollaggio di elementi decorativi in gesso o polistirolo.

CARATTERISTICHE:

· Potere di riempimento illimitato.
· Aderenza su tutte le principali superfici edili in interni: intonaco, gesso, cartongesso, cemento, laterizio, polistirolo, vecchie pitture ecc…
· Non sottopone il supporto a tensione d'asciugamento.
· Non necessita di fissativo per essere pitturato.
· Essiccazione rapida, facile da carteggiare.
· Prodotto traspirante.

Interno
0-100 mm
45 min
Appena secco
Relativo allo spessore
<200 µ: Fine
0,5 L/kg
Bianco
0,9 kg/m²/mm
5-35° C

Sigilli e certificazioni

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ (A+ A B C)

2.2 Stucchi per interni

AGUAPLAST®

Alto Riempimento

Stucco pronto, per riempimento.

Per riempire e lisciare su muro e legno:

- Fino a 20 mm in mano unica.
- Flessibile, rinforzato con fibre.

N°art.	Formato	Box PZ	Pallet PZ
36590	Tubo 200 ml	12	1200
31400	Barattolo 1 kg	12	648
35400	Latta 5 kg	4	144

IMPIEGHI:

· Riempimento e preparazione di supporti in legno.
· Stuccatura di buchi e crepe di media entità su qualsiasi superficie edile.
· Fissaggio di elementi leggeri, in gesso e polistirolo.

CARATTERISTICHE:

· Elevata capacità riempitiva, in mano unica con ritiro minimo.
· Segue le dilatazioni delle crepe fino al 20% senza cavillare.
· Facile da applicare e carteggiare.
· Colorabile con coloranti universali all'acqua, max 5%.
· Può essere rivestito con qualsiasi pittura, vernice, impregnante.
· Se applicato in esterno, è consigliabile sovraverniciare.

Interno/Esterno
Appena secco
Senza limite
<200 µ: Fine
12 h/mm
Bianco
1,4 kg/m²/mm
5-35° C
0-20 mm

Sigilli e certificazioni

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ A+ A B C

2.2 Stucchi per interni

AGUAPLAST®
Express
Stucco rapido universale.

Per qualsiasi superficie interna:

- Essiccazione rapida: 3 ore.
- Applicabile direttamente su ceramiche.

N°art.	Formato	Box PZ	Pallet PZ
91900	Scatola 1 kg	10	630
94300	Scatola 4 kg	4	112
91530	Sacco 15 kg	-	48

IMPIEGHI:

· Rinnovamento di pareti piastrellate o superfici non assorbenti.
· Riempimento di buchi e crepe fino a 50 mm di spessore.
· Applicazione in ambienti umidi come bagni e cucine.

CARATTERISTICHE:

· Traspirante e resistente alla formazione di micro-organismi.
· Essiccazione rapida: in condizioni standard, 5 mm di spessore asciugano entro 3 ore.
· Elevata capacità di riempimento, fino a 50 mm.
· Finitura di qualità eccezionale. Facile da carteggiare.
· Applicabile umido sopra umido.

Interno	50 mm
45 min	3 h
3 h	<100 µ: Molto fine
0,45 L/kg	Bianco
1 kg/m²/mm	5-35° C

Sigilli e certificazioni

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ (A+ A B C)

2.2 Stucchi per interni

AGUAPLAST®

Super Fine

Stucco per finiture extra fini.

Lungo tempo di lavorabilità:

- Fino a 24 ore.

N°art.	Formato	Pallet PZ
71530	Sacco 15 kg	48 sacchi

IMPIEGHI:

· Per ottenere finiture di alta qualità, perfettamente liscie a strati sottili.
· Rasatura di grandi superfici in cantieri dove è richiesto un lungo tempo di lavorabilità.

CARATTERISTICHE:

· Finitura impalpabile e bianchissima.
· Assorbimento basso e omogeneo, non necessita di fissativo prima di essere pitturato.
· Lungo tempo di lavorabilità fino a 24 ore.
· Facile da carteggiare, non nebulizza.
· Prodotto traspirante.

Interno	2 mm
24 h	Appena secco
30 min/0,2 mm 24 h/2 mm	<100 µ: Molto fine
0,5 L/kg	Bianco
1 kg/m²/mm	5-35° C

Sigilli e certificazioni

EPD

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ (A+ A B C)

2.3 **Stucchi per esterni/interni**

Gli stucchi ideali per riparare, rinnovare e risolvere problemi specifici su superfici esterne ed interne.

AGUAPLAST® Rapid FASSADE

AGUAPLAST® Super Riparatore Polvere

AGUAPLAST® Universale

AGUAPLAST® Dynamic Flex Fill

AGUAPLAST® Fiberlite

AGUAPLAST® Il Solista

AGUAPLAST® Rapid Fill

2.3 Stucchi per esterni/interni

AGUAPLAST®

Rapid FASSADE

Stucco rapido per facciate.

Rapidamente Carteggiabile e Verniciabile

Applicabile su qualsiasi superficie:

- Aderenza diretta.
- Verniciabile entro 12 ore.

N°art.	Formato	Pallet PZ
80500	Sacco 5 kg	140
81600	Sacco 15 kg	48

IMPIEGHI:

· Rinnovamento rapido di qualsiasi superficie esterna.
· Riempimento di buchi e crepe anche in alti spessori.
· Rasature di superfici in cemento armato o supporti non assorbenti.

CARATTERISTICHE:

· Essiccazione rapida: carteggiabile dopo solo 4 ore, verniciabile dopo 12 ore.
· Ottima aderenza alle superfici non assorbenti come ceramiche, rivestimenti acrilici ecc…
· Finitura eccezionale, non crea viraggi di colore.
· Applicabile umido sopra umido.
· Sostiene elevati spessori, non cola e non ritira.

Interno/Esterno

Carteggiabile in 4 ore Verniciabile: Dopo 12 ore

45 min

<200 µ: Fine

0,35 L/kg

Bianco

1 kg/m²/mm

5-35° C

4 mm (per rasature) 20 mm (riempimento)

Sigilli e certificazioni

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ A+ A B C

2.3 Stucchi per esterni/interni

AGUAPLAST®

Super Riparatore

Stucco rapido universale.

Per qualsiasi superficie in qualsiasi spessore:

- Aderenza diretta su qualsiasi materiale
- Verniciabile rapidamente

N°art.	Formato	Box PZ	Pallet PZ
41300	Scatola 1 kg	20	720
45300	Scatola 5 kg	4	112
41530	Sacco 15 kg	-	48

IMPIEGHI:

· Rasatura di superfici difficili e non assorbenti anche in ambienti umidi.
· Accoppiamento di materiali di differente natura.
· Ricostruzione di spigoli e manufatti edili senza necessità di casseri.
· Riempimento di grandi imperfezioni in mano unica, senza ritiro.
· Rinnovamento di pareti piastrellate in bagni e cucine.

CARATTERISTICHE:

· Aderenza diretta su qualsiasi superficie anche non assorbente.
· Capacità di riempimento senza limite di spessore, in mano unica.
· Resistente alla formazione di micro-organismi.
· Il prodotto si presta per essere modellato e scolpito.
· Pitturabile dopo 24 ore senza creare viraggi di colore.

Interno/Esterno
Senza limite
30 minuti
Dopo 24 ore dall´applicazione
Rapido, in funzione dello spessore
<500 µ
0,4 L/kg
Bianco
1 kg/m²/mm
5-35° C

Sigilli e certificazioni

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ A+ A B C

2.3 Stucchi per esterni/interni

AGUAPLAST®

Universale

Stucco pronto universale.

Per rinnovare qualsiasi superficie:

- Aderenza diretta su qualsiasi materiale.
- Finitura perfetta.

N°art.	Formato	Box PZ	Pallet PZ
46500	Tubo 200 ml	12	1200
44500	Barattolo 500 gr	12	1176
41400	Barattolo 1 kg	12	648
45400	Latta 5 kg	4	144

IMPIEGHI:

· Lisciatura di superfici difficili, ceramiche, rivestimenti acrilici ecc…
· Copertura di pareti piastrellate anche in ambienti umidi come bagni e cucine.
· Rinnovamento di fughe tra piastrelle.
· Chiusura di piccoli buchi e crepe.

CARATTERISTICHE:

· Aderenza diretta su qualsiasi materiale edile, anche non assorbente.
· Finitura eccezionale, extra fine e bianchissima.
· Elevata resistenza all'acqua.
· Pitturabile direttamente con qualsiasi tipo di pittura.

Interno/Esterno

Appena secco

Senza limite

<100 µ: Molto fine

12 h/mm

Bianco

1,6 kg/m²/mm

5-35° C

0-2 mm

2.3 Stucchi per esterni/interni

AGUAPLAST®

Dynamic Flex Fill

Stucco pronto, per crepe dinamiche.
Finitura ruvida.

Riempitivo e flessibile:

- Effetto intonaco.
- Resiste al riformarsi delle crepe.

N°art.	Formato	Box PZ	Pallet PZ
51400	Barattolo 1 kg	12	648
55400	Latta 5 kg	4	144

IMPIEGHI:

· Riempimento di crepe e fessure soggette a movimenti moderati e vibrazioni.
· Impermeabilizzazione di crepe su supporti esterni verticali e orizzontali.
· Ideale per ripristinare fughe in muri di laterizio o mattoni.

CARATTERISTICHE:

· Finitura ruvida simile all'intonaco civile.
· Elevata capacità riempitiva, con ritiro ridotto.
· Rinforzato con fibra di vetro.
· Resistente alle infiltrazioni e agli agenti atmosferici.
· Essiccazione rapida. Resistente alla formazione di muffe e funghi.
· Pitturabile con ogni tipo di pittura.

Interno/Esterno
Appena secco
Senza limite
<500 µ
12 h/mm
Grigio
1,5 kg/m²/mm
5-35° C
5-10 mm

2.3 Stucchi per esterni/interni

AGUAPLAST®

Fiberlite

Stucco pronto, per crepe dinamiche.
Finitura liscia.

La soluzione definitiva alle cavillature:

- Elevata flessibilità.
- Resiste al riformarsi delle crepe.

N°art.	Formato	Box PZ	Pallet PZ
76500	Tubo 200 ml	12	1200
71400	Barattolo 750 ml	12	648

IMPIEGHI:

· Ripara crepe soggette a movimenti, dilatazioni o vibrazioni.
· Idoneo all'accoppiamento di fessure tra materiali di differente natura.
· Applicabile su qualsiasi superficie edile con finitura liscia.

CARATTERISTICHE:

· Elevatissima flessibilità, ripara le crepe ed evita la ricomparsa.
· Applicabile in esterni e interni, su gesso, cartongesso, intonaci, cemento, vecchie pitture ecc…
· Resiste all'acqua e agli agenti atmosferici.
· Fiberlite è un prodotto da riparazione che consente di accoppiare le crepe. Non usare per riempimento e mascherare sempre con un fondo uniformante prima di verniciare.

Interno/Esterno
Appena secco
Senza limite
<200 µ: Fine
2-24 h
Bianco
1,2 kg/m²/mm
5-35° C
1-3 mm

Sigilli e certificazioni

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A A+ A B C

2.3 Stucchi per esterni/interni

AGUAPLAST®

Il Solista

Stucco leggero per riempimento.

La soluzione ideale per riempire:

- Nessun ritiro, in qualsiasi spessore.
- Non necessita carteggiatura.

N°art.	Formato	Box PZ	Pallet PZ
82540	Barattolo 250 ml	12	1176
88040	Barattolo 800 ml	12	648
84400	Latta 4 L	4	144

IMPIEGHI:

· Riempimento di buchi e crepe in qualsiasi spessore, senza ritiro.
· Riempimento di fughe tra materiali di differente natura.
· Riparazioni su polistirolo, gesso, stucchi, legno ecc…
· Non idoneo per rasature.

CARATTERISTICHE:

· Riempimento in mano unica, senza necessità di carteggiatura.
· Pitturabile direttamente con qualsiasi pittura.
· Essiccazione rapida.
· Super leggero e facile da applicare.
· Facile da pulire, non sporca le superfici.

Interno/Esterno

<200 µ: Fine

Senza limite

Bianco

Rapido, in funzione dello spessore

5-35° C

Senza limite

Appena secco

Sigilli e certificazioni

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ (A+ A B C)

2.3 Stucchi per esterni/interni

AGUAPLAST®

Rapid Fill

Stucco pronto, rapido.
Finitura ruvida.

Ideale per riempimenti su intonaci:

- Riempimento senza ritiro.
- Essiccazione rapida.

N°art.	Formato	Box PZ	Pallet PZ
81400	Barattolo 1 kg	12	648

IMPIEGHI:

· Riempimento di buchi e crepe su intonaci esterni ed interni.
· Ideale per chiudere rapidamente fori d'ancoraggio di ponteggi e verniciare rapidamente.

CARATTERISTICHE:

· Finitura ruvida, grana 1mm, simile all'intonaco civile.
· Grande capacità riempitiva in mano unica con calo ridotto.
· Non crea viraggi di colore anche se pitturato rapidamente.
· Essiccazione rapida: superficialmente secco in circa 30 min.
· Rinforzato con fibre, resiste alle cavillature.

Interno/Esterno
Appena secco
Senza limite
1 mm: Ruvida
30 min
Grigio
1,3 kg/m²/mm
5-35° C
Senza limite

2.4 **Stucchi per problemi di umidità e condensa**

Prodotti e soluzioni per migliorare l'aspetto e la qualità degli ambienti dove ci sono problemi di umidità e condensazione.

AGUAPLAST® Anti Condensa

AGUAPLAST® Operlite

Lisomat Stop Goteras

Impermeabilizador BME 18002 / BME 180L

2.4 Stucchi per problemi d'umidtà e condensa

AGUAPLAST®

Anti Condensa

Stucco termoisolante in polvere.

La soluzione per i problemi di condensa e ponti termici:

- Elevato isolamento a basso spessore.

N°art.	Formato	Box PZ	Pallet PZ
99400	Scatola 3 kg	4	112
99300	Sacco 9 kg	-	48

IMPIEGHI:

· Isolamento termico di pareti fredde generanti condensa e problemi di muffe.
· Trattamento di pareti interne esposte a temperature elevate (max. 100°).
· Isolamento di zone soggette a ponti termici elevati.
· Isolamento di tubazioni portanti acqua fredda o calda.
· Riduzione del riverbero acustico in locali molto frequentati o rumorosi.

CARATTERISTICHE:

· Applicazione facile e veloce, sia a spatola che a spruzzo.
· Grande capacità di riempimento. Copre, mascherando facilmente imperfezioni e crepe.
· Applicabile direttamente sulla maggior parte dei materiali.
· Facilmente verniciabile. Realizza una finitura piacevole, che può essere ricoperta con qualunque tipo di pittura o finitura.
· Anti-condensa aumenta il livello di comfort negli ambienti.

Interno

Qualsiasi spessore (min. 5 mm)

3-4 h

Appena secco

12-24 h/mm

<200 µ: Fine

0,5 L/kg

Grigio

0,6 kg/m²/mm

5-35° C

Sigilli e certificazioni

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ A+ A B C

2.4 Stucchi per problemi d'umidtà e condensa

AGUAPLAST®

Operlite

Stucco impermeabile, risanante.

La soluzione per ogni problema in esterno.

- Impermeabile in soli 3 mm di spessore.
- Risanante contro umidità e salnitro.

N°art.	Formato	Box PZ	Pallet PZ
61300	Scatola 1 kg	10	630
65300	Scatola 5 kg	4	112
61530	Sacco 15 kg	-	48

IMPIEGHI:

· Rasatura di facciate esterne esposte alle intemperie.
· Riparazione di cemento armato ammalorato con un solo prodotto.
· Riparazione di qualsiasi manufatto edile.
· Risanamento di pareti intaccate da salnitro e umidità di risalita.
· Riparazione di vasche, piscine, fontane ecc…

CARATTERISTICHE:

· Elevata traspirabilità. Applicabile direttamente su superfici umide.
· Impermeabile ad acqua permanente con soli 3 mm di spessore.
· Elevato potere di aderenza anche su superfici difficili.
· Facile da carteggiare o frattazzare.
· Resistente agli ambienti marini e all'acqua salmastra.
· Crea una barriera al salnitro.

Interno/Esterno
15 mm
30 minuti
Dopo 48 ore dall´applicazione
Rapido, in funzione dello spessore
<500 µ
0,25 L/kg
Grigio
1,2 kg/m²/mm
5-30° C

Sigilli e certificazioni

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ (A+ A B C)

2.4 Stucchi per problemi d'umidtà e condensa

Lisomat Stop Goteras

Guaina impermeabilizzante,
pronta all'uso.

- Direttamente transitabile.
- Elastico e resistente alle crepe.

N°art.	Formato	Colore	Box PZ	Pallet PZ
64400	Latta 4 L	Bianco	2	144
64401	Latta 4 L	Grigio	2	144
64403	Latta 4 L	Rosso	2	144
64415	Latta 15 L	Bianco	-	33
61501	Latta 15 L	Grigio	-	33
61503	Latta 15 L	Rosso	-	33
61502	Latta 15 L	Verde	-	33

IMPIEGHI:

· Proteggere e impermeabilizzare crepe e infiltrazioni su terrazze, coperture, suoli, canali di scolo, camini e in genere ogni superficie con pendenza superiore a 2°, dove non sia presente ristagno d´acqua.

CARATTERISTICHE:

· Ottima copertura ed elasticità, resiste alle crepe.
· Impermeabile all'acqua piovana. Permeabile al vapore.
· Rinforzato con una maglia in fibra di vetro tra una mano e l'altra, migliora notevolmente le sue prestazioni meccaniche.
· Resistente al transito leggero.
· Facile da applicare, consente di coprire agevolmente molteplici superfici.

Interno/Esterno

Dopo 24 ore

Senza limite

5-35° C

4 ore

Pronto all´uso

Su superfici orizzontali: 1,5 L/m²
(800 µ di pellicola secca)
Su superfici verticali: 0,75 L/m²
(400 µ di pellicola secca)

Sigilli e certificazioni

CE

2.4 Stucchi per problemi d'umidtà e condensa

Impermeabilizador
BME 18002 / 180L
Rivestimento elastico bi-componente.

- Completamente impermeabile.
- Resistente al transito.

N°art.	Formato	Pallet PZ
68500	Resina 8 L	60
62030	Sacco 20 kg	48

IMPIEGHI:

· Riparare e impermeabilizzare creando uno strato resistente, duraturo, flessibile e impermeabile.

· Impermeabilizzare vasche, piscine, canali e qualsiasi superficie a contatto con acqua permanente.

CARATTERISTICHE:

· Rivestimento impermeabile ed elastico, composto da cemento speciale additivato con resine sintetiche in forma liquida.

· Non perde le sue proprietà anche se esposto ad agenti atmosferici, luce, basse o alte temperature.

· Sopporta la pressione esercitata in parete da depositi d'acqua alti fino a 5 mt.

· Molto flessibile: Una volta armato con rete, resiste a fessurazioni fino a 1 mm.

· Applicabile sia con frattone in metallo che con rullo.

Interno/Esterno

Appena secco

3-4 h

<200 µ: Fine

Transito: 1 giorno
Rivestimento: 5 giorni
Tenuta stagna: 7 giorni

Bianco sporco

Condizioni standard 3,5 kg/m²
(spessore 2 mm)
Depositi d'acqua profondi
4 kg/m² (spessore 2,5 mm)

5-35° C

min. 2 mm
max. 4 mm

Sigilli e certificazioni

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

CE

2.5 **Stucchi per legno**

La gamma di stucchi Aguaplast specifici per suporti in legno. Pensati per offrire le migliori prestazioni e risolvere facilmente ogni problema.

AGUAPLAST® Woodlite

AGUAPLAST® Wood Repair Filler

AGUAPLAST® Super Contact

2.4 Stucchi per legno

AGUAPLAST®

Woodlite

Stucco pronto, per legno.

Flessibile e riempitivo:

- Resistente alle crepe.
- Verniciabile direttamente, non lascia aloni.

IMPIEGHI:

· Stuccare buchi e crepe su legno, all'interno e all'esterno.
· Riparazione di buchi e imperfezioni su mobili e infissi.
· Stuccatura di fughe su pavimenti in legno.

CARATTERISTICHE:

· Eccellente aderenza su tutti i tipi di legno.
· Riempimento fino a 10 mm senza calo in mano unica.
· Resistente alle dilatazioni del legno fino al 20%.
· Verniciabile dopo essiccazione completa, senza necessità di applicare un fondo.
· Non lascia aloni e assorbe il colore in modo simile al legno.

N°art.	Formato	Colore		Box PZ	Pallet PZ
65630	Tubo 125ml	Ciliegio		12	1728
65620	Tubo 125ml	Faggio		12	1728
65670	Tubo 125ml	Mogano		12	1728
65610	Tubo 125ml	Mogano Chiaro		12	1728
65650	Tubo 125ml	Neutro		12	1728
65680	Tubo 125ml	Noce Chiaro		12	1728
65690	Tubo 125ml	Noce Scuro		12	1728
65660	Tubo 125ml	Rovere		12	1728
65640	Tubo 125ml	Wengé		12	1728
66650	Barattolo 1kg	Neutro		12	648
66680	Barattolo 1kg	Noce Chiaro		12	648
66690	Barattolo 1kg	Noce Scuro		12	648
66660	Barattolo 1kg	Rovere		12	648

Interno/Esterno
Appena secco
Senza limite
<200 µ: Fine
2-4 h
5-35° C
1,4 kg/m²/mm
1-10 mm

Sigilli e certificazioni

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ (A+ A B C)

2.4 Stucchi per legno

AGUAPLAST®

Wood Repair Filler

Stucco riempitivo, per legno.

Scatola 1 kg

Per riparare grandi imperfezioni:

- Riempie fino a 50 mm.
- Grandi solidità e durezza.

N°art.	Formato	Box PZ	Pallet PZ
67620	Scatola 1 kg	10	630

IMPIEGHI:

· Riempire buchi e crepe anche di grande entità su legno e multistrato.
· Ripristinare manufatti in legno e mobili.
· Riparare spigoli e danneggiamenti strutturali su manufatti in legno.

CARATTERISTICHE:

· Riempimento fino a 50 mm in mano unica.
· Facile da modellare e lisciare dopo l'applicazione.
· Essiccazione rapida.
· Carteggiabile e verniciabile dopo solo 3h.
· Eccellente adesione su tutti i tipi di legno.
· Rinforzato con fibre.
· Può essere ricoperto con qualsiasi finitura o prodotto per legno.

Interno/Esterno	50 mm
30 min	Appena secco
3 h	<200 µ: Fine
0,4 L/kg	Marrone chiaro
1 kg/m²/mm	5-35° C

Sigilli e certificazioni

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ A+ A B C

2.4 Stucchi per legno

AGUAPLAST®

Super Contact

Collante pronto all'uso.

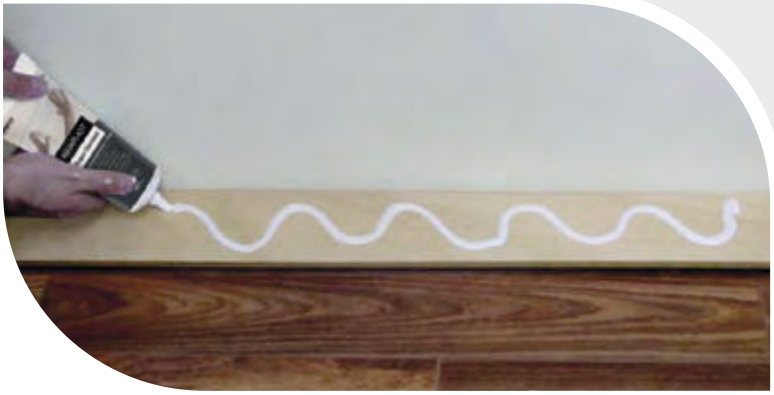

Per incollaggi rapidi e potenti:

- Non necessita ancoraggio meccanico.
- Privo di solventi.

N°art.	Formato	Box PZ	Pallet PZ
96590	Tubo 200 ml	12	1200

IMPIEGHI:

· Fissare rapidamente senza necessità di chiodi o viti: battiscopa, moquettes, profili in plastica e legno, PVC rigido, sughero, ceramica, vetro, rosoni e manufatti in gesso, su qualsiasi superficie a patto che una delle due sia porosa ed assorbente.

CARATTERISTICHE:

· Pronto all'uso.
· Non necessita di fissaggio meccanico.
· Eccellente resistenza e durata nel tempo.
· Permette di correggere la posizione del pezzo da incollare prima della completa essiccazione.
· Privo di solventi.

Interno

24 h

Bianco

5-35° C

03 Renovation Specialities

I problemi affrontati giornalmente dai professionisti (pittori edili o decoratori), sono svariati e spesso non semplici da risolvere. Per questo Beissier produce da anni, una selezione di prodotti speciali per la preparazione dei fondi.

- Beissier Chameleon
- Beissier Chameleon Spray
- Fixacryl Spray
- Dry Wall Primer

3. Renovation Specialities

Beissier Chameleon

Fondo e finitura universale multisuperficie.

- Applicabile su qualsiasi materiale.
- Elevato potere copri macchia.

N°art.	Formato	Colore	Box PZ	Pallet PZ
41675	Barattolo 600 ml	Trasparente	6	672
41671	Barattolo 750 ml	Bianco	6	672
41672	Barattolo 2 L	Bianco	2	210

IMPIEGHI:

· Fondo di ancoraggio per applicare qualsiasi tipo di finitura su superfici difficili.
· Finitura di alta qualità, per rinnovare piastrelle e superfici difficili in generale.
· Copri macchia per: grasso, fuliggine, inchiostro, macchie di umidità, nicotina, caffè, ecc.
· Ideale anche per esterni, con ottime proprietà anti-ossidanti.

CARATTERISTICHE:

· Applicabile direttamente su molteplici supporti: metallo, plastica, ceramica, legno, ecc.
· Inibitore di ruggine su superfici metalliche.
· Essiccazione rapida, non ingiallisce.
· Resistente al calore: 100°C.
· Regolarizza l'assorbimento dei supporti.
· Può essere sovra-verniciato con qualsiasi tipo di pittura tradizionale.
· Base acqua, senza solventi.
· Traspirante.
· Finitura bianca semiopaca.

Interno/Esterno

Bianco Trasparente

Secco al tatto: 30 min

5-35° C

Pitture all'acqua: 4-6 h
Solvente: 24 h
Poliuretano / epossidico: 48 h

Rullo/pennello: 10-12 m²/L
Spray: 6-8 m²/L

Semi opaco

3. Renovation Specialities

Beissier Chameleon Spray

Primer universale multisuperficie.

- Risparmio di vernice.
- Risparmio di tempo.
- Ergonomia ottimizzata.

N°art.	Formato	Box PZ	Pallet PZ
41674	Spray 400 ml	6	696

IMPIEGHI:

· Fondo di collegamento e primer per: ferro, zinco, ferro galvanizzato, alluminio, piombo, ottone, rame …; plastiche, pvc rigido, poliestere, melamina, legno, ceramica, vetro, ecc.

· Interni ed esterni.

CARATTERISTICHE:

· Può essere rivestito con qualsiasi vernice a base acqua o solvente.

· Inibitore di corrosione su superfici metalliche.

· Ottimo potere auto-livellante e di adesione.

· Essiccazione rapida.

· Resistente al calore fino 100ºC.

· Nessuno strumento necessario grazie all'ugello regolabile.

· Finitura opaca.

Interno/Esterno

Bianco

Secco al tatto: 30 min

5-35° C

Pitture all'acqua / Smalti sintetici: 2 h
Poliuretano / Epossidico 36 h

2-2,5 m²/400 ml

Opaco

3. Renovation Specialities

Fixacryl Spray

Fissativo consolidante spray.

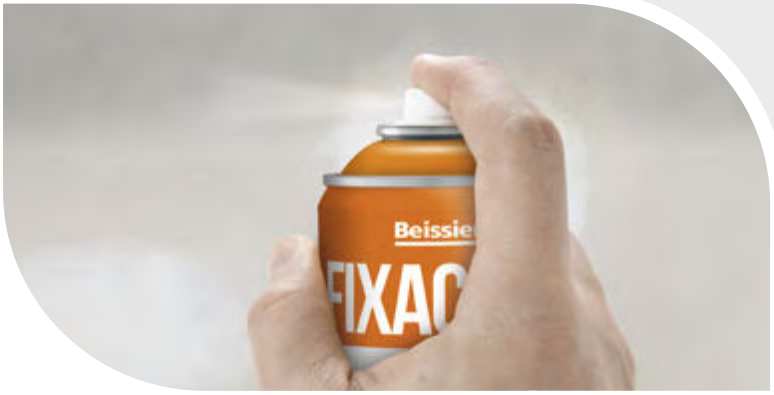

- Applicazione facile e veloce.
- Consolida qualsiasi superficie porosa.

N°art.	Formato	Box PZ	Pallet PZ
41673	Spray 400 ml	6	870

IMPIEGHI:

· Applicabile per consolidare e fissare: cemento, calcestruzzo, malta, intonaci a base di calce, vecchi supporti verniciati.
· Migliora l'aderenza di vernici e di altri rivestimenti.

CARATTERISTICHE:

· A base acqua.
· Facile da applicare.
· Sigilla e stabilizza i fondi porosi.
· Migliora la copertura delle pitture.

Interno/Esterno

5-35° C

Secco al tatto: 20-30 min

24 h

12 m²/400 ml

Trasparente

3. Renovation Specialities

Dry Wall Primer

Fondo pigmentato per gesso e cartongesso.

Latta 15 L

- Migliora l´aderenza di vernici e di altri rivestimenti.
- Proprietà opacizzanti.

N°art.	Formato	Pallet PZ
41676	Latta 15 L	33

IMPIEGHI:

· Regolarizza la porosità e l'assorbimento di molteplici supporti: cartongesso, stucco, cemento, gesso, blocchi di cemento, mattoni, vecchie pitture farinose ecc…

CARATTERISTICHE:

· Migliora l'adesione e la copertura delle pitture.
· Ottime proprietà opacizzanti.
· Esalta le prestazioni delle pitture da interno.
· Applicazione facile, scorrevole, priva di difetti.
· Rapida essiccazione e sovra verniciabilità.
· Colore bianco.
· Finitura opaca.

Interno

5-35° C

Secco al tatto: 1 h

Rullo/pennello: 10-12 m²/L
Spray: 6-8 m²/L

Opaco

Bianco

Sigilli e certificazioni

04 Stucchi per cartongesso

In Aguaplack è racchiusa l'esperienza che i laboratori Beissier hanno accumulato in 75 anni di produzione di stucchi Aguaplast per il decoratore. Una gamma di stucchi ad alte prestazioni, per garantire il miglior risultato con il minimo sforzo.

AGUAPLACK Quick Joint

AGUAPLACK Band Free Joint

AGUAPLACK Top Joint Mix

4. Stucchi per cartongesso

AGUAPLACK

Quick Joint

Stucco per cartongesso Q1/Q4.

- Un solo prodotto per ogni lavorazione.
- Classificazione: EN 13963: 3B.

N°art.	Formato	Pallet PZ
30531	Sacco 5 kg · 30 min.	140
32030	Sacco 20 kg · 30 min.	50
30539	Sacco 5 kg · 1 h.	140
32039	Sacco 20 kg · 1 h.	50

IMPIEGHI:

· Per riempimento e finitura dei giunti, senza ritiro.
· Rasatura completa delle lastre in qualsiasi livello di finitura.
· Idoneo anche per stuccatura su superfici murali tradizionali.

CARATTERISTICHE:

· Elevata capacità di riempimento, fino a 10mm senza ritiro.
· Applicabile umido sopra umido.
· Finitura liscia, di alta qualità e durezza.
· Applicabile anche a livello zero, senza spolvero.
· Pitturabile direttamente senza necessità di fissativo.
· Facile da carteggiare, non nebulizza.

Interno
0-10 mm
30 min/1 h
Appena secco
1 h
<200 µ: Fine
0,5 L/kg
Bianco
0,3 kg/m²/mm
5-35° C

Sigilli e certificazioni

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

CE

4. Stucchi per cartongesso

AGUAPLACK

Band Free Joint

Stucco per lastre dal bordo arrotondato.

- Molto flessibile. Utilizzabile senza garza su lastre specifiche.
- Classificazione: EN 13963: 4B.

N°art.	Formato	Pallet PZ
30535	Sacco 5 kg	140
32035	Sacco 20 kg	50

IMPIEGHI:

· Per il trattamento delle giunte senza la necessità della garza di rinforzo su lastre dal bordo arrotondato, semi-arrotondato, e per lastre i cui bordi siano stati preventivamente smussati a 45° e per la rasatura completa della lastra.

· Su lastre in cartongesso standard, il prodotto è da utilizzare come un qualsiasi altro stucco da cartongesso, quindi applicando la garza o la carta tra i giunti.

CARATTERISTICHE:

· Elevata capacità di riempimento, oltre 10mm senza ritiro.
· Applicabile umido sopra umido, rapidamente.
· Rinforzato con fibre, ottima flessibilità.
· Applicabile anche a livello zero, senza spolvero.
· Pitturabile direttamente senza necessità di fissativo.
· Facile da carteggiare, non nebulizza.

Interno	0-10 mm
2 h	Appena secco
1 h	<200 µ: Fine
0,5 L/kg	Bianco
0,3 kg/m²/mm	5-35° C

Sigilli e certificazioni

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

CE

4. Stucchi per cartongesso

AGUAPLACK

Top Joint Mix

Stucco pronto all'uso
per cartongesso.

- Riempimento di giunti e rasatura completa di lastre in cartongesso.

N°art.	Formato	Pallet PZ
43035	Latta 25 kg	33

IMPIEGHI:

· Permette di finire la lastra con qualsiasi livello di qualità superficiale (Q1-Q2-Q3-Q4).

CARATTERISTICHE:

· Eccellente lavorabilità e facilità d´impiego.
· Facile da carteggiare.
· Buona capacità di riempimento.
· Granulometria extra fine per una perfetta finitura della giunta.
· Garantisce una finitura di grande durezza e coesione, ideale per essere rivestita con qualsiasi tipo di finitura.
· Può essere applicato manualmente, con rullo per stucchi, macchina airless, o tipo bazooka.

- Interno
- Appena secco
- Senza limite
- <100 µ: Fine
- 24 h/mm
- Bianco
- 1,75 kg/m²/mm
- 5-35° C
- 0-10 mm

Sigilli e certificazioni

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ A+ A B C

CE

05 Guida alla scelta rapida

	P.11 Universal Pro	P.12 Mont Blanc	P.13 All 4in	P.14 SR5 ruvido bianco	P.15 SR5 liscio bianco	P.16 Universal Fassade	P.18 Alto Standard	P.19 Alto Standard	P.20 Spray Filler	P.21 Super Rapido	P.22 Alto Riempimento	P.23 Alto Riempimento
AREA D'INTERVENTO												
Interno	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Esterno	---	---	---	•	•	•	---	---	---	---	---	•
Supporti ancora umidi	---	---	---	•	•	---	---	---	---	---	---	---
Spessore	50 mm	Oltre 10 mm	6 mm	30 mm	5 mm	5 mm	10 mm	0-2 mm	3 mm	0-2 mm	0-100 mm	0-20 mm
Tempo di lavorazione	60 min	4 h	Senza limite	2 h	3 h	Senza limite	6 h	Senza limite	Senza limite	Senza limite	45 min	Senza limite
Tempo di essiccazione	1 h/mm max 24 h/50 mm	2-4 h/mm	Rapido, in funzione dello spessore	4 h/3 mm	Rapido, in funzione dello spessore	12 h/mm	2 h/mm	24 h/mm	12 h/mm	10-15 min	Relativo allo spessore	12 h/mm
Verniciabile	Appena secco	Appena secco	Appena secco	Dopo 48 ore dall'applicazione	Dopo 48 ore dall'applicazione	Appena secco	Appena secco	Appena secco	Appena secco	Appena secco	Appena secco	Appena secco
Miscelazione	0,45 L/kg	0,5 L/kg	---	0,25 L/kg	0,4 L/kg	---	0,5 L/kg	---	---	---	0,5 L/kg	---
Consumo	1 kg/m²/mm	1 kg/m²/mm	1,75 kg/m²/mm	1,5 kg/m²/mm	1,25 kg/m²/mm	1,2 kg/m²/mm	1,1 kg/m²/mm	1,75 kg/m²/mm	---	---	0,9 kg/m²/mm	1,4 kg/m²/mm
Colore	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco	Grigio chiaro	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco
SUPPORTI CANTIERISTICI ASSORBENTI												
Laterizio, Mattone	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ●	●	● ●	● ●	● ● ●	●
Intonaci e malte di cemento	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ●	● ●	● ●	● ● ●	● ●
Intonaci e malte di calce	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ●	● ●	● ●	● ● ●	● ●
Calcestruzzo	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ●	●	● ●	● ●	● ● ●	●
Calcestruzzo cellulare	● ● ●	● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ●	●	● ●	● ●	● ● ●	●
Cemento armato	---	---	● ● ●	● ●	● ●	---	---	---	● ●	● ●	---	---
Polistirolo (sistema capotto)	---	---	---	---	---	● ● ●	---	---	●	●	---	---
Lastre cementizie	● ● ●	● ●	● ● ●	● ●	● ●	● ● ●	● ● ●	● ●	● ●	● ●	● ● ●	● ●
Gesso (manuale, a spruzzo, lastre...)	● ● ●	● ● ●	● ● ●	---	---	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●
Scagliola	● ● ●	● ● ●	● ● ●	---	---	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●
Cartongesso	● ● ●	● ● ●	● ● ●	---	---	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●
Legno (serramenti, mobili, battiscopa,...)	●	●	● ●	---	---	● ●	●	●	●	●	●	● ● ●
Pietra	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	●	● ●	●	● ●	● ●	● ●	●
PITTURE E RIVESTIMENTI IN INTERNO												
Tempera	● ●	● ●	● ●	---	---	●	● ●	● ● ●	●	●	● ●	● ●
Pitture Assorbenti	● ● ●	● ● ●	● ●	---	---	● ● ●	● ● ●	● ●	● ●	● ●	● ● ●	● ●
Pitture Satinate	● ● ●	● ●	● ●	---	---	● ● ●	● ●	●	●	●	● ●	● ●
Smalti e pitture Brillanti	●	---	● ●	---	---	● ● ●	---	---	●	●	---	---
Tessuti in fibra di vetro verniciati o non	● ● ●	●	● ● ●	---	---	● ● ●	●	●	● ●	● ●	●	●
PITTURE PER FACCIATE												
Graffiato	---	---	-	---	---	● ● ●	---	---	---	---	---	---
Pittura lavabile alla polvere di quarzo	---	---	-	---	---	● ● ●	---	---	---	---	---	---
Silicati	---	---	-	---	---	● ● ●	---	---	---	---	---	---
Pitture acriliche o silossaniche	---	---	-	---	---	● ● ●	---	---	---	---	---	---
SUPPORTI NON ASSORBENTI												
Ceramica	---	---	---	---	---	● ● ●	---	---	---	---	---	---
Piastrelle	---	---	---	---	---	● ● ●	---	---	---	---	---	---
Mosaici di vetro	---	---	---	---	---	● ● ●	---	---	---	---	---	---

· Resta inteso che le superfici devono essere in buone condizioni, pulite, coese, aderenti al supporto sottostante e sufficientemente resistenti per permettere di essere rivestite.

· Questa tabella, si prefigge di essere utile come guida per l'applicazione degli stucchi Aguaplast sui maggiori tipi di fondi utilizzati.

· A causa delle molteplici finiture, riscontrabili sulle superfici , come del loro stato di condizione e messa in opera, la selezione dei prodotti, secondo questa tabella guida, non rappresenta una garanzia di idoneità.

· Consultare la Scheda Tecnica e di Sicurezza relativa a ciascun prodotto.

· In caso di incertezze o dubbi sull'applicazione di ciascun prodotto o per condizioni di applicazione straordinarie Vi preghiamo di contattare il ns. Dipartimento Tecnico.

P. 24	P. 25	P. 27	P. 28	P. 29	P. 30	P. 31	P. 32	P. 33	P. 35	P. 36	P. 40	P. 41	P. 42	P. 49	P. 50	P. 51
Express	**Super Fine**	**Rapid FASSADE**	**Super Riparatore**	**Universale**	**Dynamic Flex Fill**	**Fiberlite**	**Il Solista**	**Rapid Fill**	**Anti Condensa**	**Operlite**	**Woodlite**	**Wood Repair Filler**	**Super Contact**	**Quick Joint**	**Band Free Joint**	**Top Joint Mix**
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
---	---	•	•	•	•	•	•	•	---	•	•	•	---	---	---	---
•	---	•	•	---	---	---	---	---	---	•	---	---	---	---	---	---
50 mm	2 mm	4 mm 20 mm	Senza limite	0-2 mm	5-10 mm	1-3 mm	Senza limite	Senza limite	Qualsiasi spessore (min. 5 mm)	15 mm	1-10 mm	50 mm	---	0-10 mm	0-10 mm	0-10 mm
45 min	24 h	45 min	30 min	Senza limite	Senza limite	Senza limite	Senza limite	Senza limite	3-4 h	30 minuti	Senza limite	30 min	---	30 min / 1 h	2 h	Senza limite
3 h	30 min/0,2 mm 24 h/2 mm	---	Rapido, in funzione dello spessore	12 h/mm	12 h/mm	2-24 h	Rapido, in funzione dello spessore	30 min.	12-24 h/mm	Rapido, in funzione dello spessore	2-4 h	3 h	24 h	1 h	1 h	24 h/mm
3 h	Appena secco	Carteggiabile in 4 ore Verniciabile: Dopo 12 ore	Dopo 24 ore dall'applicazione	Appena secco	Appena secco	Appena secco	Appena secco	Appena secco	Appena secco	Dopo 48 ore dall'applicazione	Appena secco	Appena secco	---	Appena secco	Appena secco	Appena secco
0,45 L/kg	0,5 L/kg	0,35 L/kg	0,4 L/kg	---	---	---	---	---	0,5 L/kg	0,25 L/kg	---	0,4 L/kg	---	0,5 L/kg	0,5 L/kg	---
1 kg/m²/mm	1 kg/m²/mm	1 kg/m²/mm	1 kg/m²/mm	1,6 kg/m²/mm	1,5 kg/m²/ mm	1,2 kg/m²/mm	---	1,3 kg/m²/mm	0,6 kg/m²/mm	1,2 kg/m²/mm	1,4 kg/m²/mm	1 kg/m²/mm	---	0,3 kg/m²/mm	0,3 kg/m²/mm	1,75 kg/m²/mm
Bianco	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco	Grigio	Bianco	Bianco	Grigio	Grigio	Grigio	Colori	Marrone chiaro	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco
• • •	•	• • •	• • •	•	• • •	•	• •	• • •	• • •	• • •	---	---	Almeno uno dei due elementi incollati deve essere assorbente.	---	---	---
• • •	• •	• • •	• • •	• •	• • •	• •	• •	• • •	• • •	• • •	---	---		---	---	---
• • •	• •	• • •	• • •	• •	• • •	• •	• •	• • •	• • •	• • •	---	---		---	---	---
• • •	•	• • •	• • •	•	• • •	• •	• •	• • •	• • •	• • •	---	---		---	---	---
• • •	•	• •	• • •	•	• • •	• •	• •	• • •	• • •	• • •	---	---		---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	• • •	---	---		---	---	---
---	---	•	---	• • •	---	---	---	• • •	---	---	---	---		---	---	---
• • •	• • •	• • •	• • •	• •	• • •	• •	• • •	• • •	• • •	• • •	---	---		---	---	---
• • •	• • •	• • •	• • •	• • •	•	• • •	• •	• • •	• • •	---	---	---		• • •	• • •	• • •
• • •	• • •	• • •	• • •	• • •	•	• • •	• • •	• • •	• • •	---	---	---		• • •	• • •	• • •
• • •	• • •	• •	• • •	• • •	•	• • •	• • •	• • •	• • •	---	---	---		• • •	• • •	• • •
• •	•	• •	• •	• •	• •	• •	• • •	• •	•	---	• • •	• • •		---	---	---
• •	---	• • •	• • •	•	• • •	•	• •	• •	• •	• •	---	---		---	---	---
• •	• • •	•	•	• • •	•	• •	• • •	•	• •	---	---	---	---	---	---	---
• • •	• • •	• • •	• • •	• • •	• • •	• • •	• • •	• • •	• • •	---	---	---	---	---	---	---
• • •	• •	• • •	• • •	• • •	• • •	• • •	• • •	• • •	• • •	---	---	---	---	---	---	---
• • •	•	• • •	• • •	• • •	• • •	• • •	• • •	• • •	• • •	---	---	---	---	---	---	---
---	---	• • •	• • •		• • •	• • •	---	• • •	---	• •	---	---	---	---	---	---
---	---	• • •	• • •	• • •	• • •	• • •	---	• • •	---	•	---	---	---	---	---	---
---	---	• • •	• • •		• • •	• • •	---	• • •	---	• •	---	---	---	---	---	---
---	---	• • •	• • •	• • •	• • •	• • •	---	• • •	---	•	---	---	---	---	---	---
• • •	• • •	• • •	• • •	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
• • •	• • •	• • •	• • •	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
• • •	• • •	• • •	• • •	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

• • • Prodotto ideale • • Prodotto adeguato • Applicazioni possibili --- Uso sconsigliato

06 Tabella Guida

PRODOTTO	POLVERE O PASTA	FORMATO	BOX PZ	CODICE ARTICOLO	EAN	INGOMBRO (H x L x P)	BOX (H x L x P)	PZ X PALLET
AGUAPLACK BAND FREE JOINT	Polvere	Sacco 5 kg	-	30535	8.412.131.111.609	39x22x28	-	140
AGUAPLACK BAND FREE JOINT	Polvere	Sacco 20 kg	-	32035	8.412.131.018.403	54,5x28x11,5	-	50
AGUAPLACK QUICK JOINT 1 h	Polvere	Sacco 5 kg	-	30539	8.412.131.123.152	39x22x28	-	140
AGUAPLACK QUICK JOINT 1 h	Polvere	Sacco 20 kg	-	32039	8.412.131.018.335	54,5x28x11,5	-	50
AGUAPLACK QUICK JOINT 30 min	Polvere	Sacco 5 kg	-	30531	8.412.131.015.341	39x22x28	-	140
AGUAPLACK QUICK JOINT 30 min	Polvere	Sacco 20 kg	-	32030	8.412.131.018.397	54,5x28x11,5	-	50
AGUAPLACK TOP JOINT MIX	Pasta	Latta 25 kg	-	43035	8.412.131.669.650	30,5X31,5	-	33
AGUAPLAST ALL4IN	Pasta	Latta 15kg	-	41560	8.412.131.670.007	32x24,5	-	44
AGUAPLAST ALTO RIEMPIMIENTO	Polvere	Scatola 1 kg	20	31300	8.412.131.120.045	18x12,5x8	37,5x36x40,5	720
AGUAPLAST ALTO RIEMPIMIENTO	Polvere	Scatola 4 kg	4	34300	8.412.131.120.052	30,5x21,5x12,5	31,5x26x43,5	112
AGUAPLAST ALTO RIEMPIMIENTO	Polvere	Sacco 12 kg	-	31239	8.412.131.017.598	54,5x28x11,5	-	48
AGUAPLAST ALTO RIEMPIMIENTO	Pasta	Tubo 200 ml	12	36590	8.412.131.120.120	21x8x5	16x19,5x23	1200
AGUAPLAST ALTO RIEMPIMIENTO	Pasta	Barattolo 1 kg	12	31400	8.412.131.120.069	10x12,5	21x25x38	648
AGUAPLAST ALTO RIEMPIMIENTO	Pasta	Latta 5 kg	4	35400	8.412.131.120.311	20,5x21,5	22x41x41	144
AGUAPLAST ALTO STANDARD	Polvere	Scatola 1kg	20	21300	8.412.131.120.007	18x12,5x8	37,5x36x40,5	720
AGUAPLAST ALTO STANDARD	Polvere	Scatola 5 kg	4	25300	8.412.131.120.014	30,5x21,5x12,5	31,5x26x43,5	112
AGUAPLAST ALTO STANDARD	Polvere	Sacco 15 kg	-	21530	8.412.131.120.021	54,5x28x11,5	-	48
AGUAPLAST ALTO STANDARD	Pasta	Barattolo 500 gr	12	24500	8.412.131.111.616	8x9,5	16x19,5x29	1176
AGUAPLAST ALTO STANDARD	Pasta	Barattolo 1 kg	12	21400	8.412.131.120.038	10x12,5	21x25x38	648
AGUAPLAST ALTO STANDARD	Pasta	Latta 5 kg	4	25400	8.412.131.119.902	20,5x21,5	22x41x41	144
AGUAPLAST ANTICONDENSA	Polvere	Scatola 3 kg	4	99400	8.412.131.671.240	30,5X21,5X12,5	31,5X26X43,5	112
AGUAPLAST ANTICONDENSA	Polvere	Sacco 9 kg	-	99300	8.412.131.017.581	54,5x28x11,5	-	48
AGUAPLAST DYNAMIC FLEX FILL	Pasta	Barattolo 1 kg	12	51400	8.412.131.018.649	10x12,5	21x25x38	648
AGUAPLAST FLEX FILL	Pasta	Latta 5 kg	4	55400	8.412.131.665.256	20,5x21,5	22x41x41	144
AGUAPLAST EXPRESS	Polvere	Scatola 1 kg	10	91900	8.412.131.665.027	18x12,5x8	19x26x40,5	630
AGUAPLAST EXPRESS	Polvere	Scatola 5 kg	4	94300	8.412.131.664.945	30,5x21,5x12,5	31,5x26x43,5	112
AGUAPLAST EXPRESS	Polvere	Sacco 15 kg	-	91530	8.412.131.666.543	54,5x28x11,5	-	48
AGUAPLAST FIBERLITE	Pasta	Tubo 200 ml	12	76500	8.412.131.120.144	21x8x5	16x19,5x23	1200
AGUAPLAST FIBERLITE	Pasta	Barattolo 750 ml	12	71400	8.412.131.120.304	10x12,5	21x25x38	648
AGUAPLAST IL SOLISTA	Pasta	Barattolo 250 ml	12	82540	8.412.131.120.298	8x9,5	16x19,5x29	1176
AGUAPLAST IL SOLISTA	Pasta	Barattolo 800 ml	12	88040	8.412.131.120.205	10x12,5	21x25x38	648
AGUAPLAST IL SOLISTA	Pasta	Latta 4 L	4	84400	8.412.131.120.212	20,5x21,5	22x41x41	144
AGUAPLAST MONT BLANC	Polvere	Scatola 1 kg	10	30134	8.412.131.668.479	18x12,5x8	19x26x40,5	630
AGUAPLAST MONT BLANC	Polvere	Sacco 5 kg	-	30534	8.412.131.111.722	39x22x28	-	140
AGUAPLAST MONT BLANC	Polvere	Sacco 15 kg	-	31534	8.412.131.111.739	54,5x28x11,5	-	48
AGUAPLAST OPERLITE	Polvere	Scatola 1 kg	10	61300	8.412.131.662.385	18x12,5x8	37,5x36x40,5	630
AGUAPLAST OPERLITE	Polvere	Scatola 5 kg	4	65300	8.412.131.120.090	30,5x21,5x12,5	31,5x26x43,5	112
AGUAPLAST OPERLITE	Polvere	Sacco 15 kg	-	61530	8.412.131.120.106	54,5x28x11,5	-	48
AGUAPLAST RAPID FASSADE	Polvere	Sacco 5 kg	-	80500	8.412.131.664.259	39x22x28	-	140
AGUAPLAST RAPID FASSADE	Polvere	Sacco 15 kg	-	81600	8.412.131.664.266	54,5x28x11,5	-	48
AGUAPLAST RAPID FILL	Pasta	Barattolo 1 kg	12	81400	8.412.131.669.742	10x12,5	21x25x38	648
AGUAPLAST SPRAY FILLER	Spray	Spray 250 ml	6	41677	8.412.131.669.193	14,3X6,5	14,6X14X20,7	870
AGUAPLAST SR5 LISCIO BIANCO	Polvere	Scatola 1,5 kg	10	60134	8.412.131.667.786	18x12,5x8	19x26x40,5	450
AGUAPLAST SR5 LISCIO BIANCO	Polvere	Sacco 6 kg	-	60136	8.412.131.667.793	39x22x28	-	140
AGUAPLAST SR5 LISCIO BIANCO	Polvere	Sacco 20 kg	-	60120	8.412.131.667.809	54,5x28x11,5	-	48
AGUAPLAST SR5 RUVIDO BIANCO	Polvere	Scatola 1,5 kg	10	40134	8.412.131.667.779	18x12,5x8	19x26x40,5	450
AGUAPLAST SR5 RUVIDO BIANCO	Polvere	Sacco 6 kg	-	40534	8.412.131.662.408	39x22x28	-	140
AGUAPLAST SR5 RUVIDO BIANCO	Polvere	Sacco 20 kg	-	42034	8.412.131.662.415	54,5x28x11,5	-	48

PRODOTTO	POLVERE O PASTA	FORMATO	BOX PZ	CODICE ARTICOLO	EAN	INGOMBRO (H x L x P)	BOX (H x L x P)	PZ X PALLET
AGUAPLAST STANDARD PROFESSIONAL	Pasta	Latta 15 kg	-	21560	8.412.131.668.158	32x24,5	-	44
AGUAPLAST STANDARD PROFESSIONAL	Pasta	Latta 25 kg	-	22540	8.412.131.666.567	30,5x34	-	33
AGUAPLAST SUPER FINE	Polvere	Sacco 15 kg	-	71530	8.412.131.666.574	54,5x28x11,5	-	48
AGUAPLAST SUPER RAPIDO	Pasta	Tubo 200 ml	12	26500	8.412.131.671.356	21x8x5	16x19,5x23	1200
AGUAPLAST SUPER RAPIDO	Pasta	Barattolo 1 kg	12	21400	8.412.131.671.349	10x12,5	21x25x38	648
AGUAPLAST SUPER RIPARATORE	Polvere	Scatola 1 kg	20	41300	8.412.131.120.076	18x12,5x8	37,5x36x40,5	720
AGUAPLAST SUPER RIPARATORE	Polvere	Scatola 5kg	4	45300	8.412.131.119.926	30,5x21,5x12,5	31,5x26x43,5	112
AGUAPLAST SUPER RIPARATORE	Polvere	Sacco 15 kg	-	41530	8.412.131.120.250	54,5x28x11,5	-	48
AGUAPLAST SUPER RIPARATORE	Pasta	Tubo 200 ml	12	46500	8.412.131.120.137	21x8x5	16x19,5x23	1200
AGUAPLAST SUPER RIPARATORE	Pasta	Barattolo 500 gr	12	44500	8.412.131.111.623	8x9,5	16x19,5x29	1176
AGUAPLAST SUPER RIPARATORE	Pasta	Barattolo 1 kg	12	41400	8.412.131.120.083	10x12,5	21x25x38	648
AGUAPLAST SUPER RIPARATORE	Pasta	Latta 5 kg	4	45400	8.412.131.119.933	20,5x21,5	22x41x41	144
AGUAPLAST SUPER CONTACT	-	Tubo 200 ml	12	96590	8.412.131.665.287	21x8x5	16x19,5x23	1200
AGUAPLAST UNIVERSAL FASSADE	Pasta	Latta 10 L	-	94100	8.412.131.662.613	32x24,5	-	44
AGUAPLAST UNIVERSAL PRO	Polvere	Sacco 5 kg	-	70500	8.412.131.662.088	39x22x8	-	140
AGUAPLAST UNIVERSAL PRO	Polvere	Sacco 20 kg	-	72000	8.412.131.662.057	54,5x28x11,5	-	50
AGUAPLAST WOODLITE CILIEGO	Pasta	Tubo 125 ml	12	65630	8.412.131.017.628	18,5x6,5x4	12,5x17x19	1728
AGUAPLAST WOODLITE FAGGIO	Pasta	Tubo 125 ml	12	65620	8.412.131.017.604	18,5x6,5x4	12,5x17x19	1728
AGUAPLAST WOODLITE MOGANO	Pasta	Tubo 125 ml	12	65670	8.412.131.120.168	18,5X6,5X4	12,5X17X19	1728
AGUAPLAST WOODLITE MOGANO CHIARO	Pasta	Tubo 125 ml	12	65610	8.412.131.017.611	18,5x6,5x4	12,5x17x19	1728
AGUAPLAST WOODLITE NEUTRO	Pasta	Tubo 125ml	12	65650	8.412.131.120.151	18,5x6,5x4	12,5x17x19	1728
AGUAPLAST WOODLITE NOCE CHIARO	Pasta	Tubo 125 ml	12	66680	8.412.131.120.182	18,5x6,5x4	12,5x17x19	1728
AGUAPLAST WOODLITE NOCE SCURO	Pasta	Tubo 125ml	12	65690	8.412.131.120.199	18,5x6,5x4	12,5x17x19	1728
AGUAPLAST WOODLITE ROVERE	Pasta	Tubo 125 ml	12	65660	8.412.131.120.175	18,5x6,5x4	12,5x17x19	1728
AGUAPLAST WOODLITE WENGE	Pasta	Tubo 125 ml	12	65640	8.412.131.017.635	18,5x6,5x4	12,5x17x19	1728
AGUAPLAST WOODFILLER NEUTRO	Pasta	Barattolo 1 kg	12	66650	8.412.131.669.353	10x12.5	21x25x38	648
AGUAPLAST WOODFILLER NOCE CHIARO	Pasta	Barattolo 1 kg	12	66690	8.412.131.669.346	10x12.5	21x25x38	648
AGUAPLAST WOODFILLER ROVERE	Pasta	Barattolo 1 kg	12	66660	8.412.131.669.322	10x12.5	21x25x38	648
AGUAPLAST WOODFILLER NOCE SCURO	Pasta	Barattolo 1 kg	12	66690	8.412.131.669.339	10x12.5	21x25x38	648
AGUAPLAST WOOD REPAIR FILLER	Pasta	Scatola 1 kg	10	67620	8.412.131.669.490	18X12,5X8	19X26X40,5	630
CINTA ADESIVA STAGNA	-	10 m x 80 mm	8	68000	8.412.131.123.503	11,4x17	24.5x36x36	240
CINTA ADESIVA STAGNA	-	10 m x 150 mm	4	61500	8.412.131.123.558	18x17	24.5x36x36	120
IMPERMEABILIZADOR	Liquido	Resina 8 L	-	68500	8.412.131.662.293	-	-	60
IMPERMEABILIZADOR	Polvere	Sacco 20 kg	-	62030	8.412.131.662.286	54,5x28x11,5	-	48
LISOMAT STOP GOTERAS BIANCO	Pittura	Latta 4 L	2	64400	8.412.131.124.074	20,5x21,5	22x41x41	144
LISOMAT STOP GOTERAS BIANCO	Pittura	Latta 15 L	-	64415	8.412.131.124.036	30,5x34	-	33
LISOMAT STOP GOTERAS GRIGIO	Pittura	Latta 4 L	2	64401	8.412.131.124.043	20,5x21,5	22x41x41	144
LISOMAT STOP GOTERAS GRIGIO	Pittura	Latta 15 L	-	61501	8.412.131.124.005	30,5x34	-	33
LISOMAT STOP GOTERAS ROSSO	Pittura	Latta 4 L	2	64403	8.412.131.124.067	20,5x21,5	22x41x41	144
LISOMAT STOP GOTERAS ROSSO	Pittura	Latta 15 L	-	61503	8.412.131.124.029	30,5x34	-	33
LISOMAT STOP GOTERAS VERDE	Pittura	Latta 15 L	-	61502	8.412.131.124.012	30,5x34	-	33
CHAMELEON Base Trasparente	Pittura	Barattolo 600ml	6	41675	8.412.131.669.315	13x10	30,5x21x15	672
CHAMELEON Bianco	Pittura	Barattolo 750 ml	6	41671	8.412.131.669.261	13x10	30,5x21x15	672
CHAMELEON Bianco	Pittura	Barattolo 2L	2	41672	8.412.131.669.469	15,5x17	17x35x35	210
CHAMELEON SPRAY	Spray	Spray 400ml	6	41674	8.412.131.669.735	19.5x7	20x14,5x21	696
FIXACRYL SPRAY	Spray	Spray 400ml	6	41673	8.412.131.670.144	19,4x6,3	25x21x13	870
DRY WALL PRIMER	Pittura	Latta 15l	-	41676	8.412.131.670.540	30,5x34	-	33

Beissier S.A.U.

Txirrita Maleo 14
E-20100 Errenteria
Tel.: (34) 943 344 070
beissier@beissier.es
www.beissier.com

Pennelli Boldrini Srl

Via Aldo Moro nº 64-66,
46019 Viadana (MN)
Tel.: (39) 0375 889946
info@gruppoboldrini.it
www.aguaplast.it / www.pennelliboldrini.it

Rev. 01-2022