

AGUAPLAST®

Pareti meglio che nuove.
Ambienti **più sostenibili.**



Beissier

Dal 1870 soluzioni professionali.



Beissier

Indice

01	Beissier	4	03	Renovation Specialities	48
				Beissier Chameleon	50
				Beissier Chameleon Spray	51
				Fixacryl Spray	52
				Dry Wall Primer	53
02	Prodotti	10	04	Stucchi per cartongesso	54
02.1.	Stucchi per cantieristica	10		 Quick Joint	55
	AGUAPLAST® Universal PRO	11		 Band Free Joint	56
	AGUAPLAST® Mont Blanc	12		 Top Joint Mix	57
	AGUAPLAST® All 4 in	13			
	AGUAPLAST® SR5 ruvido bianco	14			
	AGUAPLAST® SR5 liscio bianco	15			
	AGUAPLAST® Universal FASSADE	16			
	AGUAPLAST® Drywall ProFinish	17			
	AGUAPLAST® Drywall ProJoint	18			
	AGUAPLAST® Drywall ProLight	19			
	Rulli per stucco	20			
02.2.	Stucchi per interni	21	05	Guida alla scelta rapida	58
	AGUAPLAST® Alto Standard Polvere	22			
	AGUAPLAST® Alto Standard Pasta	23			
	AGUAPLAST® Spray Filler	24			
	AGUAPLAST® Super Rapido	25			
	AGUAPLAST® Alto Riempimento Polvere	26			
	AGUAPLAST® Alto Riempimento Pasta	27			
	AGUAPLAST® Express	28			
	AGUAPLAST® Super Fine	29			
02.3.	Stucchi per esterni/interni	30	06	Tabella guida	60
	AGUAPLAST® Rapid FASSADE	31			
	AGUAPLAST® Super Riparatore Polvere	32			
	AGUAPLAST® Universale	33			
	AGUAPLAST® Flex Fill	34			
	AGUAPLAST® Fiberlite	35			
	AGUAPLAST® Il Solista	36			
	AGUAPLAST® Rapid Fill	37			
02.4.	Stucchi per problemi di umidità e condensa	38			
	Beissier Anti-Condensa	40			
	AGUAPLAST® Anti Condensa	41			
	AGUAPLAST® Operlite	42			
	Lisomat, guaina liquida pronta all'uso	43			
	Impermeabilizador BME 18002/BME 180L	44			
02.5.	Stucchi per legno	45			
	AGUAPLAST® Woodlite	46			
	AGUAPLAST® Wood Repair Filler	47			

01

Beissier

Un percorso di innovazione condiviso

Beissier, Azienda già nota sul mercato Francese dal XIX secolo, pose una pietra miliare nel 1944, introducendo per prima lo stucco sul mercato Spagnolo.

Quasi un secolo dopo, l'Azienda rimane impegnata in un costante processo di innovazione e rinnovamento, che gli permette di mantenere la propria leadership sul mercato professionale, grazie anche ad un costante piano di investimenti e sviluppo di nuovi prodotti.

Il costante ascolto delle esigenze del mercato unitamente all'attitudine propositiva dell'Azienda fanno la differenza e sono le basi di una filosofia che ricerca l'eccellenza e il continuo miglioramento come chiave per generare valore e offrire soluzioni innovative al settore.

AGUAPLAST® arriva in Italia nel 2000 grazie alla collaborazione con Pennelli Boldrini. È l'inizio di una lunga e proficua collaborazione, che ha reso Aguaplast il marchio di riferimento per gli stucchi di qualità in Italia.

Il nostro impegno per il futuro

Nuovo stabilimento logistico e linee di produzione automatizzate

Il successo e l'apprezzamento dei prodotti **AGUAPLAST®** sul mercato Italiano e la conseguente crescita costante delle vendite, ha consentito a **Pennelli Boldrini** di ampliare la propria infrastruttura, offrendo ai Clienti la possibilità di attingere da un **magazzino logistico di 3.500 m²** completamente informatizzato, garantendo una gestione giornaliera agevole e puntuale di grandi flussi di materiale.

Beissier ha completato il processo di robotizzazione delle proprie linee di produzione con **macchinari di ultima generazione**, garantendo la massimizzazione dell'efficienza. Questo le consente di soddisfare in modo puntuale e flessibile qualsiasi richiesta dei mercati ai quali si rivolge.





BeCenter, un nuovo spazio per crescere insieme

La recente apertura del centro **BeCenter**, uno **spazio espositivo immersivo di 800 m²**, dove l'Azienda mostra la propria essenza e crea un ambiente di condivisione e formazione per tutti gli operatori del mercato.



Per un futuro migliore per te e il pianeta

Con il suo evidente **impegno verso la sostenibilità**, Beissier passo dopo passo, porta la propria attività verso una gestione sempre **più responsabile e rispettosa a livello sociale e ambientale**.

Una scommessa a tutto tondo, che negli ultimi anni ci ha portato a conseguire degli importanti traguardi. **Lasciamo che i fatti parlino per noi.**



Primo calcolo delle emissioni di carbonio

Nel 2023, Beissier conclude il **primo calcolo delle emissioni di carbonio** generate dalla propria attività, con l'impegno concreto di segnare un punto di partenza dal quale muovere dei passi nella direzione corretta. Con l'obiettivo di minimizzare l'impatto della propria attività, **riducendo le emissioni** in maniera progressiva e costante.



Nuovi pannelli fotovoltaici

Nello stesso anno, l'Azienda ha installato un **nuovo impianto di pannelli fotovoltaici** sopra il proprio edificio principale. Una installazione importante composta da 782 pannelli con una potenza prossima ai 391 kWp e una produzione stimata annualmente in 390.000 kWh, garantendo una copertura prossima al **30% del proprio consumo energetico**.



Logistica, trasporti e sostenibilità

Per ultimo non possiamo trascurare gli **interventi adottati a livello logistico**. L'adozione del **sistema intermodale** ci ha permesso di ridurre significativamente i chilometri di spedizioni su ruote, privilegiando metodi di movimentazione più **puliti e sostenibili quale il trasporto** su rotaie.



GIORNO DOPO GIORNO PIÙ SOSTENIBILI

Anche nell'attività quotidiana dell'impresa abbiamo compiuto dei passi significativi verso la sostenibilità.



Abbiamo **modificato diverse formule dei prodotti** di alta rotazione convertendoli in **100% Biobased**. Prodotti sviluppati a partire da materie prime di origine non fossile, che ci permette di ridurre la dipendenza dai derivati del petrolio.



È stato realizzato un importante lavoro a livello dei fornitori, per assicurarci che tutte le **confezioni dei nostri prodotti siano più rispettose dell'ambiente**, utilizzando **carta e cartone di origine FSC**, e barattoli derivanti da plastica riciclata e post consumo.



Impieghiamo per le **scatole di imballaggio cartone di origine FSC 100% riciclabile e compostabile**. Inoltre la stampa viene **effettuata con inchiostri a base acqua** per ridurre l'impatto ambientale.



AGUAPLAST® Drywall Pro

Offrire ai professionisti le migliori soluzioni.

Nuove formulazioni che cercano di dare una risposta pratica e specifica ai professionisti del settore, con l'obiettivo di **migliorare l'applicazione, la produttività e fornire risultati eccezionali** in ogni progetto. Una gamma con formule innovative che fanno di **AGUAPLAST® Drywall Pro** un punto di riferimento nel mercato.

Nuovi prodotti, **nuove opportunità.**



FACILI, INNOVATIVI E ADATTI ALLE VOSTRE ESIGENZE DEL PROFESSIONISTA

MATERIE PRIME DI ULTIMA GENERAZIONE

Nati da zero, i nuovi stucchi pronti **AGUAPLAST® Drywall Pro** contengono una **chimica innovativa, con materie prime inedite**, per offrire prodotti all'avanguardia.




MULTIUSO

Progettati per **adattarsi perfettamente a substrati e sistemi di nuova costruzione** come cartongesso, pannelli cementizi, pannelli in fibra di gesso, pannelli truciolari, ecc.



MULTI-UTENSILE

La **viscosità e la tixotropia** controllate del prodotto consentono un'**applicazione fluida** e uniforme con rulli, spatole per rasatura, frattoni, bazooka o apparecchiature airless, oltre che con gli strumenti tradizionali.



NUOVE CONFEZIONI

I nuovi secchi **AGUAPLAST® Drywall Pro** contengono fino al **70% di materiale riciclato** e, grazie alla loro forma ovale (formati più grandi), semplificano il caricamento del prodotto nel caso di applicazione a rullo.



02 Prodotti

02.1

Stucchi per cantieristica

In questa gamma Aguaplast racchiude oltre 80 anni di esperienza nel settore professionale. Una selezione di stucchi dall'elevato contenuto tecnologico, ideali per il professionista che esige elevate prestazioni e versatilità. La soluzione perfetta per qualsiasi esigenza si presenti in cantiere.

AGUAPLAST® Universal PRO

AGUAPLAST® Mont Blanc

AGUAPLAST® All 4 in

AGUAPLAST® SR5 ruvido bianco

AGUAPLAST® SR5 liscio bianco

AGUAPLAST® Universal FASSADE

AGUAPLAST® Drywall ProFinish

AGUAPLAST® Drywall ProJoint

AGUAPLAST® Drywall ProLight


02.1 Stucchi per cantieristica

AGUAPLAST®

Universal PRO

Lo stucco tutto fare.

Guarda il video

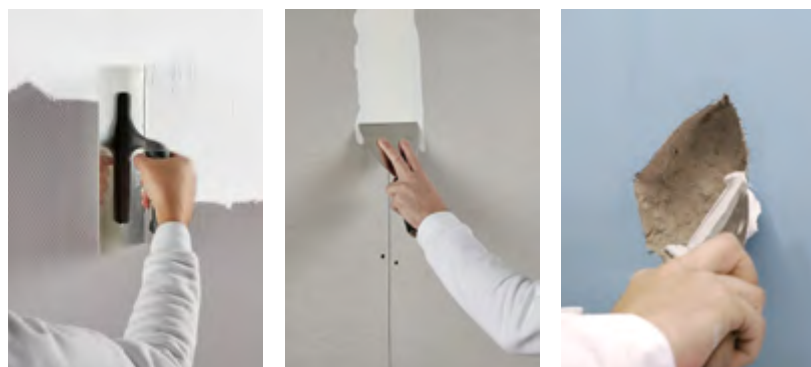Erreicht die
Oberflächengüten
Q1 bis Q4
im Trockenbau

Sacco 5 kg



Sacco 20 kg

Il miglior stucco sul mercato:

- Universale per cartongesso e muratura.
- Ideale per qualsiasi lavoro in interno.
- Classificazione: EN 13963: 4B

Sigilli e certificazioni



IMPIEGHI

- Incollaggio di lastre in cartongesso.
- Riempimento di giunti e rasatura completa di lastre in cartongesso. Q1/Q4 con un unico prodotto.
- Riempimento di buchi e crepe fino a 50 mm di spessore, in mano unica senza ritiro o fessurazione.
- Rasatura di pareti nuove o in presenza di vecchie pitture.
- Rinnovamento di superfici difficili: tessuti in fibra di vetro, rivestimenti acrilici, bucciati, vecchie pitture satinare ecc...

CARATTERISTICHE

- Facile da preparare anche a mano, non raggruma, facile da applicare a spatola, si carteggia facilmente.
- Applicabile umido sopra umido, rapidamente.
- Asciuga rapidamente, anche in grossi spessori.
- Finitura di alta coesione, non spolvera anche a livello zero.
- Pitturabile direttamente senza necessità di fissativo.

Interno	50 mm
60 min	Appena secco
1 h/mm max 24 h/50 mm	<120 µ: Fine
0,45 L/kg	Bianco
1 kg/m ² /mm	5-35° C

N°art.	Formato	Pallet PZ
70500	Sacco 5 kg	140
72000	Sacco 20 kg	50

02.1 Stucchi per cantieristica

AGUAPLAST®

Mont Blanc

Stucco per interni, per rasature e riempimenti.



Più
spessore
meno
consumo



Scatola 1 kg

Sacco 5 kg

Sacco 15 kg

Ideale per l'applicatore:

- Rasa e riempie senza ritiro.
- Lungo tempo di lavorabilità, fino a 4 ore.

IMPIEGHI

- Per rasature e riempimenti in interno.
- Preparazione di fondi di alta qualità prima di verniciare o applicare carta da parati.
- Riempimento di buchi e crepe fino a 10 mm, senza calo.

CARATTERISTICHE

- Applicabile direttamente sulla maggioranza dei supporti cantieristici assorbenti.
- Finitura di alta qualità e durezza, pitturabile senza fissativo.
- Essiccazione rapida, facile da carteggiare, non nebulizza.
- Applicabile umido sopra umido.
- Sostiene l'applicazione di spessori elevati, non cola e non ritira.

Sigilli e certificazioni



Interno



Oltre 10 mm



4 h



Appena secco



2-4 h/mm



<120 µ: Fine



0,5 L/kg



Bianco



1 kg/m²/mm



5-35° C

N°art.	Formato	Box PZ	Pallet PZ
30134	Scatola 1 kg	10	630
30534	Sacco 5 kg	-	140
31534	Sacco 15 kg	-	48

02.1 Stucchi per cantieristica

AGUAPLAST®

All 4 in

Stucco pronto, universale per interni.

Guarda il video



Latta 15 kg

Un prodotto, molteplici soluzioni:

- Universale per cartongesso e muratura.
- Applicabile facilmente con qualsiasi strumento.
- Classificazione: EN 13963: 3A

IMPIEGHI

- Rinnovamento di superfici difficili e pareti verniciate.
- Livellare superfici ruvide, bucciate ecc...
- Rasature di alta qualità, con finitura perfetta e assorbimento basso ed omogeneo.
- Riempimento di giunti e rasatura completa di lastre in cartongesso. Q1/Q4 con un unico prodotto.

CARATTERISTICHE

- Può essere applicato anche in alti spessori, fino a 6mm.
- Applicazione scorrevole, facile da carteggiare.
- Può essere applicato tramite frattone, rullo per stucchi, macchinari airless o bazooka e attrezzatura per cartongesso.
- Finitura molto fine e bianchissima.
- Può essere verniciato con qualsiasi pittura.

Sigilli e certificazioni



Interno



Appena secco



Senza limite

<100 µ:
Molto fineRapido,
in funzione
dello spessore

Bianco



1,75 kg/m²/mm



5-35° C



6 mm

N°art.

Formato

Pallet PZ

41560

Latta 15 kg

44

02.1 Stucchi per cantieristica

AGUAPLAST®

SR5 ruvido bianco

Stucco per esterni, finitura ruvida.



Scatola 1,5 kg

Sacco 6 kg

Sacco 20 kg

Multiuso per rasature e riempimenti:

- Fibrato, resiste alle fessurazioni.
- Verniciabile rapidamente.

Sigilli e certificazioni



IMPIEGHI

- Rasatura e ripristino di facciate.
- Riempimento di buchi e crepe, anche di entità importante, senza ritiro.
- Ripristino e riparazione di manufatti edili in esterno.

CARATTERISTICHE

- Finitura ruvida, simile all'intonaco civile.
- Pitturabile direttamente dopo 48 ore dall'applicazione senza causare viraggi di colore.
- Fibrato, resistente agli sbalzi termici in esterno e alle cavillature.
- Facile da applicare, frattazzabile facilmente.
- Prodotto traspirante.

 Interno/Esterno	 30 mm
 2 h	 Dopo 48 ore dall'applicazione
 4 h/3 mm	 Massimo 500 µ
 0,25 L/kg	 Bianco
 1,5 kg/m ² /mm	 5-30° C

N°art.	Formato	Box PZ	Pallet PZ
40134	Scatola 1,5 kg	10	450
40534	Sacco 6 kg	-	140
42034	Sacco 20 kg	-	48

02.1 Stucchi per cantieristica

AGUAPLAST®

SR5 liscio bianco

Stucco per esterni, finitura liscia.



Scatola 1,5 kg

Sacco 6 kg

Sacco 20 kg

Per lisciatura di superfici ruvide:

- Liscio come il gesso.

IMPIEGHI

- Rasatura di superfici intonacate in esterno.
- Riempimento di buchi e crepe fino a 20mm di spessore.

CARATTERISTICHE

- Finitura liscia come il gesso.
- Applicabile solo su superfici assorbenti e pareti intonacate.
- Consigliabile l'applicazione di un fissativo prima di rivestirlo con prodotti di finitura.
- Facile da applicare e carteggiare.
- Traspirante.

Sigilli e certificazioni



Interno/Esterno



5 mm



3 h



Dopo 48 ore dall'applicazione



Rapido, in funzione dello spessore



<200 µ: Fine



0,4 L/kg



Bianco



1,25 kg/m²/mm



5-30° C

N°art.	Formato	Box PZ	Pallet PZ
60134	Scatola 1,5 kg	10	450
60136	Sacco 6 kg	-	140
60120	Sacco 20 kg	-	48

02.1 Stucchi per cantieristica

AGUAPLAST®

Guarda il video



Universal FASSADE

Stucco pronto alleggerito, per esterni.



Latta 10 L

Universale per qualsiasi superficie:

- Aderenza diretta su qualsiasi supporto.
- Elevata resistenza all'umidità.

Sigilli e certificazioni



IMBALLAGGIO
RICICLATO
E RICICLABILE
AL 100%

IMPIEGHI

- Applicabile direttamente su ceramiche, anche in ambienti umidi come esterni, bagni e cucine.
- Rinnovo di pareti esterne pitturate.
- Livellare superfici irregolari in esterno.
- Rasatura e stuccatura di superfici in cemento armato.

CARATTERISTICHE

- Essiccazione rapida, verniciabile rapidamente senza creare efflorescenze o viraggi di colore.
- Resistente all'umidità e alla formazione di micro-organismi.
- Eccellente aderenza anche su superfici non assorbenti come ceramiche, smalti ecc...
- Supporta applicazione di elevati spessori anche in fase di rasatura. Non ritira.
- Traspirante al vapore.



Interno/Esterno



Appena secco



Senza limite



<200 µ: Fine



12 h/mm



Grigio chiaro

1,2 kg/m²/mm

5-35° C



5 mm

N°art.

Formato

Pallet PZ

94100

Latta 10 L

44

02.1 Stucchi per cantieristica



Guarda il video



AGUAPLAST®

Drywall ProFinish

Stucco cremoso pronto all'uso per finitura di giunti e lastre in cartongesso.

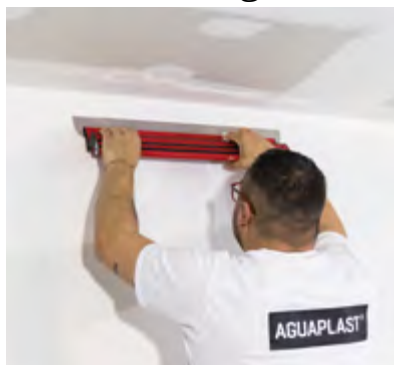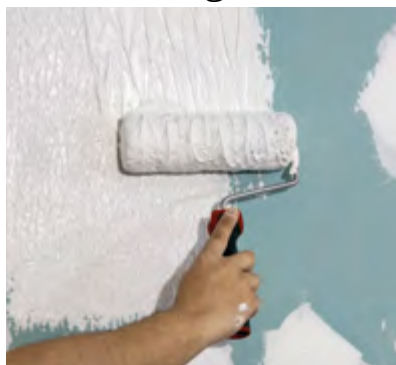

Latta 25kg

Multiuso per rasature e riempimenti:

- Finitura dei giunti tra lastre in cartongesso
- Formulato in modo specifico per applicazione a rullo.
- Classificazione: EN 13963: 2A

IMPIEGHI

- Finitura dei giunti tra lastre in cartongesso e rasatura completa della lastra.
- Rasatura in strati fino a 3-4 mm su supporti assorbenti fornendo un sottofondo solido per qualsiasi tipo di pittura o rivestimento murale.

CARATTERISTICHE

- Formulato in modo specifico per stesura a rullo.
- Facile da stendere, livellare e carteggiare.
- Può essere applicato anche con: spatole, macchine airless, bazooka e cassette di nastratura ecc...
- Finitura bianca, molto fine, solida e poco assorbente. Può essere rivestito con qualsiasi tipo di pittura o rivestimento murale.
- Formato da 25kg in latta ovale, per semplificare l'inserimento del rullo e la raccolta dello stucco.

Sigilli e certificazioni



Interno



4 mm



Senza limite



<100 µ



24 h/mm



Bianco

1,75 kg/m²/mm

5-35° C

N°art.

Formato



Pallet PZ

41680

Latta 25kg

24

02.1 Stucchi per cantieristica


AGUAPLAST®

Guarda il video



Drywall ProJoint

Stucco in pasta per riempimento e finitura su giunti e lastre in cartongesso.

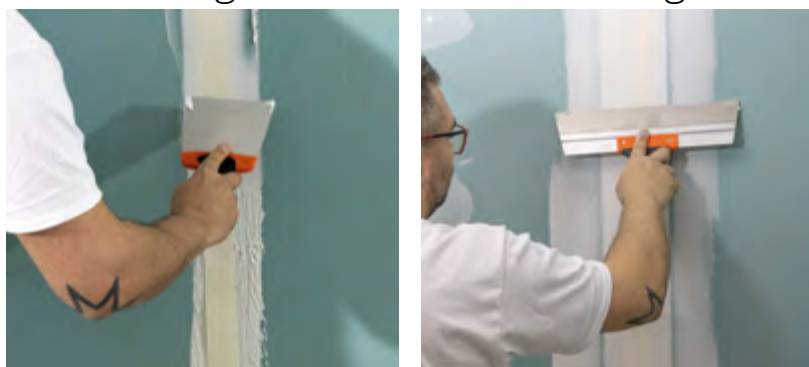

Latta 20kg

Per lisciatura di superfici ruvide:

- Formulato espressamente per essere applicato con speciale rullo per stucco.
- Classificazione: EN 13963: 3A

IMPIEGHI

- Cartongesso: Per riempimento, finitura dei giunti e rasatura di lastre in cartongesso.
- Finitura: Realizza una finitura fine, di qualità e di basso assorbimento.
- Rasatura e rinnovamento: Può essere applicato in strati fino a 6 mm su superfici edili come intonaco o muratura fornendo un fondo solido per qualsiasi tipo di pittura.

CARATTERISTICHE

- Formulato espressamente per essere applicato con speciale rullo per stucco.
- Applicazione semplificata per ottenere una finitura di qualità tra le lastre di cartongesso.
- Granulometria fine, facile da applicare e da rivestire con qualsiasi tipo di vernice. Si carteggia agevolmente.

Sigilli e certificazioni



Interno



6 mm



Senza limite



<100 µ



24 h/mm



Bianco

1,75 kg/m²/mm

5-35° C

N°art.	Formato	Pallet PZ
41682	Latta 20kg	32

02.1 Stucchi per cantieristica


AGUAPLAST®

Guarda il video



Drywall ProLight

Stucco in pasta, alleggerito, per riempimento e finitura dei giunti e delle lastre in cartongesso.

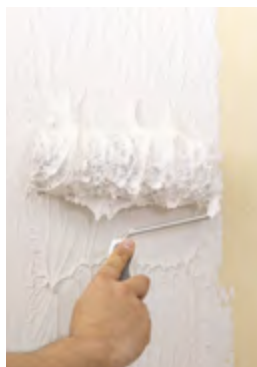

Latta 10 L

Multiuso per rasature e riempimenti:

- Facile d'applicare, non raggruma, cremoso.
- Classificazione: EN 13963: 3A

Sigilli e certificazioni



IMPIEGHI

- Cartongesso: Per riempimento, finitura dei giunti e rasatura di lastre in cartongesso.
- Finitura: Realizza una finitura fine, di qualità e di basso assorbimento
- Rasatura e rinnovamento: Può essere applicato in strati fino a 8 mm su superfici edili come intonaco o muratura fornendo un fondo solido per qualsiasi tipo di pittura.

CARATTERISTICHE

- Formulato espressamente per essere applicato con speciale rullo per stucco. Facile d'applicare, non raggruma, cremoso.
- Eccellente aderenza, anche su vecchie pitture.
- Granulometria fine, asciuga rapidamente.
- Può essere rivestito con qualsiasi tipo di vernice. Molto facile da carteggiare.



Interno



8 mm



Senza limite



<200 µ



12 h/mm



Bianco

1,2 kg/m²/mm
1 L/m²/mm

5-35° C

N°art.

Formato



Pallet PZ

41683

Latta 10 L


44

02.1 Stucchi per cantieristica



Rulli per stucco

Rulli professionali per applicazione di stucchi pronti all'uso su cartongesso e muratura.

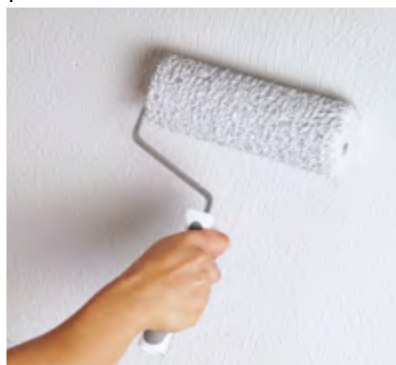

Universale per qualsiasi superficie:

- Tessuto originale, dall'elevato assorbimento e rilascio progressivo e uniforme.

IMPIEGHI

- Applicazione di stucchi pronti all'uso su:
- Pareti o giunti tra lastre di cartongesso, o altri sistemi di costruzione a secco.
- Intonaci regolari e pareti in muratura tradizionale.
- Angoli tra pareti, o tra parete e soffitto.

CARATTERISTICHE

- Tessuto professionale adatto al carico elevato ed al rilascio uniforme di qualsiasi stucco pronto all'uso.
- Pulizia accurata, per evitare la perdita di fibre durante l'utilizzo.
- Disponibili in svariate misure e formati, anche per l'applicazione su angoli.
- Componentistica di alta qualità che garantisce lunga durata nel tempo.

N°art.	Misura	Box pz
946 08	8 cm	10
946 10	10 cm	10
946 20	20 cm	15
946 23	23 cm	15
946 30	30 cm	9
946 05	Corner	10

02.2

Stucchi per interni

Da sempre il principale obiettivo di Aguaplast è quello di migliorare la qualità e il comfort degli edifici e degli ambienti interni. La gamma stucchi per interni è l'espressione di questa costante ricerca. Soluzioni eccellenti per rinnovare e riparare qualsiasi superficie interna.

AGUAPLAST® Alto Standard Polvere

AGUAPLAST® Alto Standard Pasta

AGUAPLAST® Spray Filler

AGUAPLAST® Super Rapido

AGUAPLAST® Alto Riempimento Polvere

AGUAPLAST® Alto Riempimento Pasta

AGUAPLAST® Express

AGUAPLAST® Super Fine

02.2 Stucchi per interni

AGUAPLAST®

Alto Standard

Stucco di qualità premium, per interni.



Per rasature e riempimenti:

- Tempo di lavorabilità fino a 6 ore.
- Pitturabile senza fissativo.

IMPIEGHI

- Rasatura di pareti ruvide o irregolari.
- Ripristino di pareti dopo la rimozione di carta da parati.
- Riempimento di buchi e crepe fino a 10 mm, in mano unica.
- Rasatura di pareti in presenza di vecchie pitture ben coese.

CARATTERISTICHE

- Applicabile su molteplici superfici interne: gesso, intonaco, cartongesso, cemento, laterizio, legno, pareti preverniciate.
- Crea una finitura di qualità eccellente, bianchissima e di grande durezza.
- Assorbimento basso e omogeneo, verniciabile senza necessità di fissativo.
- Essiccazione rapida quanto uno stucco tradizionale, nonostante 6 ore di tempo aperto.
- Applicabile anche umido sopra umido.
- Traspirante.

Sigilli e certificazioni



Interno



10 mm



6 h



Appena secco



2 h/mm



<200 µ: Fine



0,5 L/kg



Bianco

1,1 kg/m²/mm

5-35° C

N°art.	Formato	Box PZ	Pallet PZ
21300	Scatola 1 kg	10	630
25300	Scatola 5 kg	4	112
21530	Sacco 15 kg	-	48

02.2 Stucchi per interni

AGUAPLAST®

Alto Standard

Stucco pronto, per interni.

Guarda il video



Latta 15 kg

Latta 5 kg

Barattolo 1 kg

Barattolo 500 gr

Finitura eccezionale.

- Extra fine.
- Pitturabile senza fissativo.

Sigilli e certificazioni



IMPIEGHI

- Lisciatura di superfici interne.
- Per ottenere finiture di alta qualità, perfettamente lisce.
- Stuccatura di piccoli buchi e crepe.

CARATTERISTICHE

- Finitura extra fine e bianchissima.
- Basso assorbimento di pittura, non necessita di fissativo per essere pitturato.
- Facile da applicare e carteggiare.
- Applicabile su qualsiasi superficie interna assorbente.
- Traspirante.



Interno



Appena secco



Senza limite

<100 µ:
Molto fine

24 h/mm



Bianco



1,75 kg/m²/mm



5-35° C



0-2 mm

N°art.	Formato	Box PZ	Pallet PZ
24500	Barattolo 500 gr	12	1176
21400	Barattolo 1 kg	12	648
25400	Latta 5 kg	4	144
21560	Latta 15 kg	-	44

02.2 Stucchi per interni

AGUAPLAST®

Spray Filler

Stucco spray per riempimento.



Spray 250 ml

Applicazione tramite bomboletta e finitura con spatola:

- Facile e pulito.

IMPIEGHI

- Riempimento di piccoli buchi e crepe.
- Ideale per stuccatura di piccole superfici e imperfezioni come buchi di chiodi, tasselli, ecc...

CARATTERISTICHE

- Applicazione facile e veloce.
- Ottima adesione su qualsiasi superficie edile assorbente.
- Applicazione in mano unica.
- Flessibile e facile da carteggiare.
- Essiccazione rapida.



Interno



<200 µ: Fine



Senza limite



Bianco



12 h/mm



10-35° C



3 mm



Appena secco

N°art.	Formato	Box PZ	Pallet PZ
41677	Spray 250 ml	6	870

02.2 Stucchi per interni

AGUAPLAST®

Super Rapido

Stucco bianco pronto all'uso.



Barattolo 1 kg



Tubo 200 ml

Stucco ultrarapido per piccole riparazioni:

- Essiccazione rapida entro 15 minuti.

Sigilli e certificazioni



IMPIEGHI

- Piccole lavorazioni che richiedono di essere terminate il giorno stesso.
- Riempimento di piccoli buchi e crepe.
- Ideale per stuccature veloci, prima di pitturare.

CARATTERISTICHE

- Essiccazione ultra rapida, 15 minuti su supporti assorbenti.
- Resistente all'acqua.
- Finitura bianca.
- Eccellente aderenza ai supporti.
- Facile da applicare e lavorare.
- Molto facile da carteggiare.



Interno



<100 µ: Molto fine



Senza limite



Bianco



10-15 min



5-35° C



0-2 mm



Appena secco

N°art.	Formato	Box PZ	Pallet PZ
27100	Tubo 200 ml	12	1200
91400	Barattolo 1 kg	12	648

02.2 Stucchi per interni

AGUAPLAST®

Alto Riempimento

Stucco per interni, per alti spessori



Scatola 1 kg

Scatola 12 kg

Scatola 4 kg

Multiuso: riempie e rasa.

- 10 cm di spessore in mano unica.
- Alleggerito +20% di resa.

Sigilli e certificazioni



IMPIEGHI

- Riempimento di buchi e crepe di grande entità, in una sola passata.
- Lisciatura di superfici molto irregolari.
- Rinnovamento di superfici difficili, rivestimenti acrilici e bucciati.
- Incollaggio di elementi decorativi in gesso o polistirolo.

CARATTERISTICHE

- Potere di riempimento illimitato fino a 10 cm in mano unica.
- Aderenza su tutte le principali superfici edili in interni: intonaco, gesso, cartongesso, cemento, laterizio, polistirolo, vecchie pitture ecc...
- Non sottopone il supporto a tensione d'asciugamento.
- Non necessita di fissativo per essere pitturato.
- Essiccazione rapida, facile da carteggiare.
- Prodotto traspirante.



Interno



0-100 mm



45 min



Appena secco



Relativo allo spessore



<200 µ: Fine



0,5 L/kg



Bianco

0,9 kg/m²/mm

5-35° C

N°art.	Formato	Box PZ	Pallet PZ
31300	Scatola 1 kg	10	630
34300	Scatola 4 kg	4	112
31239	Sacco 12 kg	-	48

02.2 Stucchi per interni

AGUAPLAST®

Alto Riempimento

Stucco pronto, per riempimento.



Per riempire e lisciare su muro e legno:

- Fino a 20 mm in mano unica.
- Flessibile, rinforzato con fibre.

Sigilli e certificazioni



IMPIEGHI

- Riempimento e preparazione di supporti in legno.
- Stuccatura di buchi e crepe di media entità su qualsiasi superficie edile.
- Fissaggio di elementi leggeri, in gesso e polistirolo.

CARATTERISTICHE

- Elevata capacità riempitiva, in mano unica con ritiro minimo.
- Segue le dilatazioni delle crepe fino al 20% senza cavillare.
- Facile da applicare e carteggiare.
- Colorabile con coloranti universali all'acqua, max 5%.
- Può essere rivestito con qualsiasi pittura, vernice, impregnante.
- Se applicato in esterno, è consigliabile sovraverniciare.



Interno/Esterno



Appena secco



Senza limite



<200 µ: Fine



12 h/mm



Bianco

1,4 kg/m²/mm

5-35° C



0-20 mm

N°art.	Formato	Box PZ	Pallet PZ
36590	Tubo 200 ml	12	1200
31400	Barattolo 1 kg	12	648
35400	Latta 5 kg	4	144

02.2 Stucchi per interni

AGUAPLAST®

Express

Stucco rapido universale.

Guarda il video



Scatola 1 kg

Sacco 15 kg

Scatola 4 kg

Per qualsiasi superficie interna:

- Essiccazione rapida: 3 ore.
- Applicabile direttamente su ceramiche.

IMPIEGHI

- Rinnovamento di pareti piastrellate o superfici non assorbenti.
- Riempimento di buchi e crepe fino a 50 mm di spessore.
- Applicazione in ambienti umidi come bagni e cucine.

CARATTERISTICHE

- Traspirante e resistente alla formazione di micro-organismi.
- Essiccazione rapida: in condizioni standard, 5 mm di spessore asciugano entro 3 ore.
- Elevata capacità di riempimento, fino a 50 mm.
- Finitura di qualità eccezionale. Facile da carteggiare.
- Applicabile umido sopra umido.

Sigilli e certificazioni



Interno



50 mm



45 min



3 h



3 h



<100 µ: Molto fine



0,45 L/kg



Bianco



1 kg/m²/mm



5-35° C

N°art.	Formato	Box PZ	Pallet PZ
91900	Scatola 1 kg	10	630
94300	Scatola 4 kg	4	112
91530	Sacco 15 kg	-	48

02.2 Stucchi per interni

AGUAPLAST®

Super Fine

Stucco per finiture extra fini.



Sacco 20 kg

Lungo tempo di lavorabilità:

- Fino a 24 ore.

IMPIEGHI

- Per ottenere finiture di alta qualità, perfettamente lisce in strati sottili.
- Rasatura di grandi superfici in cantieri dove è richiesto un lungo tempo di lavorabilità.

CARATTERISTICHE

- Finitura impalpabile e bianchissima.
- Assorbimento basso e omogeneo, non necessita di fissativo prima di essere pitturato.
- Lungo tempo di lavorabilità fino a 24 ore.
- Facile da carteggiare, non nebulizza.
- Prodotto traspirante.

Sigilli e certificazioni




Interno




2 mm



24 h



Appena secco

30 min/0,2 mm
24 h/2 mm

<100 µ: Molto fine



0,5 L/kg



Bianco



1 kg/m²/mm



5-35° C

N°art.	Formato	Pallet PZ
72030	Sacco 20 kg	50 sacchi

02.3

Stucchi per esterni/interni

Gli stucchi ideali per riparare, rinnovare e risolvere problemi specifici su superfici esterne ed interne.

AGUAPLAST® Rapid FASSADE

AGUAPLAST® Super Riparatore Polvere

AGUAPLAST® Universale

AGUAPLAST® Flex Fill

AGUAPLAST® Fiberlite

AGUAPLAST® Il Solista

AGUAPLAST® Rapid Fill




02.3 Stucchi per esterni/interni

AGUAPLAST®

Rapid FASSADE

Stucco rapido per facciate.

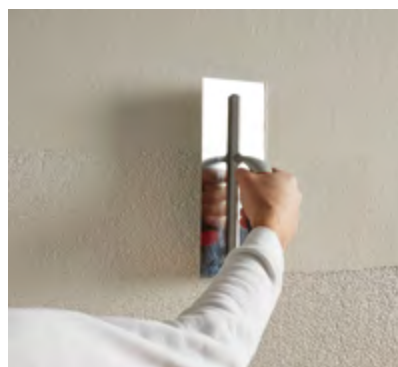Rapidamente
Carteggiabile
e
Verniciabile

Sacco 5 kg

Sacco 15 kg

Applicabile su qualsiasi superficie:

- Aderenza diretta senza necessità di primer.
- Verniciabile entro 12 ore.

Sigilli e certificazioni**IMPIEGHI**

- Rinnovamento rapido di qualsiasi superficie esterna.
- Riempimento di buchi e crepe anche in alti spessori.
- Rasature di superfici in cemento armato o supporti non assorbenti.

CARATTERISTICHE

- Essiccazione rapida: carteggiabile dopo solo 4 ore, verniciabile dopo 12 ore.
- Ottima aderenza alle superfici non assorbenti come ceramiche, rivestimenti acrilici ecc...
- Finitura eccezionale, non crea viraggi di colore.
- Applicabile umido sopra umido.
- Sostiene elevati spessori, non cola e non ritira.



Interno/Esterno

Carteggiabile
in 4 ore
Verniciabile:
Dopo 12 ore

45 min



<200 µ: Fine



0,35 L/kg



Bianco



1 kg/m²/mm



5-35° C

4 mm
(per rasature)
20 mm
(riempimento)

N°art.	Formato	Pallet PZ
80500	Sacco 5 kg	140
81600	Sacco 15 kg	48

02.3 Stucchi per esterni/interni

AGUAPLAST®

Super Riparatore

Stucco rapido universale.

Guarda il video



Scatola 1 kg

Sacco 15 kg

Scatola 5 kg

Per qualsiasi superficie in qualsiasi spessore:

- Aderenza diretta su qualsiasi materiale
- Verniciabile rapidamente

IMPIEGHI

- Rasatura di superfici difficili e non assorbenti anche in ambienti umidi.
- Accoppiamento di materiali di differente natura.
- Ricostruzione di spigoli e manufatti edili senza necessità di casseri.
- Riempimento di grandi imperfezioni in mano unica, senza ritiro.
- Rinnovamento di pareti piastrellate in bagni e cucine.

CARATTERISTICHE

- Aderenza diretta su qualsiasi superficie anche non assorbente.
- Capacità di riempimento senza limite di spessore, in mano unica.
- Resistente alla formazione di micro-organismi.
- Il prodotto si presta per essere modellato e scolpito.
- Pitturabile dopo 24 ore senza creare viraggi di colore.

Sigilli e certificazioni



Interno/Esterno



Senza limite



30 minuti



Dopo 24 ore dall'applicazione



Rapido, in funzione dello spessore



<500 µ



0,4 L/kg



Bianco

1 kg/m²/mm

5-35° C

N°art.	Formato	Box PZ	Pallet PZ
41300	Scatola 1 kg	10	630
45300	Scatola 5 kg	4	112
41530	Sacco 15 kg	-	48

02.3 Stucchi per esterni/interni

AGUAPLAST®

Universale

Stucco pronto universale.



Barattolo 1 kg

Latta 5 kg

Tubo 200 ml

Per rinnovare qualsiasi superficie:

- Aderenza diretta su qualsiasi materiale.
- Finitura perfetta.

Sigilli e certificazioni



IMPIEGHI

- Lisciatura di superfici difficili, ceramiche, rivestimenti acrilici ecc...
- Copertura di pareti piastrellate anche in ambienti umidi come bagni e cucine.
- Rinnovamento di fughe tra piastrelle.
- Chiusura di piccoli buchi e crepe.

CARATTERISTICHE

- Aderenza diretta su qualsiasi materiale edile, anche non assorbente.
- Finitura eccezionale, extra fine e bianchissima.
- Elevata resistenza all'acqua.
- Pitturabile direttamente con qualsiasi tipo di pittura.



Interno/Esterno



Appena secco



Senza limite

<100 µ:
Molto fine

12 h/mm



Bianco

1,6 kg/m²/mm

5-35° C



0-2 mm

N°art.	Formato	Box PZ	Pallet PZ
46500	Tubo 200 ml	12	1200
41400	Barattolo 1 kg	12	648
45400	Latta 5 kg	4	144

02.3 Stucchi per esterni/interni

AGUAPLAST®

Flex Fill

Stucco pronto, per crepe dinamiche.
Finitura ruvida.



Guarda il video



Barattolo 1 kg

Latta 5 kg

Riempitivo e flessibile:

- Effetto intonaco.
- Resiste al riformarsi delle crepe.

Sigilli e certificazioni



IMPIEGHI

- Riempimento di crepe e fessure soggette a movimenti moderati e vibrazioni.
- Impermeabilizzazione di crepe su supporti esterni verticali e orizzontali.
- Ideale per ripristinare fughe in muri di laterizio o mattoni.

CARATTERISTICHE

- Finitura ruvida simile all'intonaco civile.
- Elevata capacità riempitiva, con ritiro ridotto.
- Rinforzato con fibra di vetro.
- Resistente alle infiltrazioni e agli agenti atmosferici.
- Essiccazione rapida. Resistente alla formazione di muffe e funghi.
- Pitturabile con ogni tipo di pittura.

- Interno/Esterno
- Appena secco
- Senza limite
- <500 µ
- 12 h/mm
- Grigio
- 1,5 kg/m²/mm
- 5-35° C
- 5-10 mm


N°art.	Formato	Box PZ	Pallet PZ
51400	Barattolo 1 kg	12	648
55400	Latta 5 kg	4	144

02.3 Stucchi per esterni/interni

AGUAPLAST®

Fiberlite

Stucco pronto, per crepe dinamiche.
Finitura liscia.

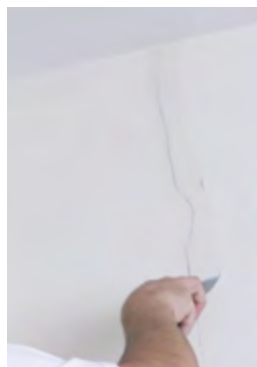

Barattolo 750 ml



Tubo 200 ml

Guarda il video



La soluzione definitiva alle cavillature:

- Elevata flessibilità.
- Resiste al riformarsi delle crepe.

Sigilli e certificazioni



IMPIEGHI

- Ripara crepe soggette a movimenti, dilatazioni o vibrazioni.
- Idoneo all'accoppiamento di fessure tra materiali di differente natura.
- Applicabile su qualsiasi superficie edile con finitura liscia.

CARATTERISTICHE

- Elevatissima flessibilità, ripara le crepe evitandone la ricomparsa.
- Applicabile in esterni e interni, su gesso, cartongesso, intonaci, cemento, vecchie pitture ecc...
- Resiste all'acqua e agli agenti atmosferici.
- Fiberlite non è uno stucco per finitura, da non usare per riempimento e mascherare sempre con un fondo uniformante prima di verniciare.



Interno/Esterno



Appena secco



Senza limite



<200 µ: Fine



2-24 h



Bianco

1,2 kg/m²/mm

5-35° C



1-3 mm

N°art.	Formato	Box PZ	Pallet PZ
76500	Tubo 200 ml	12	1200
71400	Barattolo 750 ml	12	648

02.3 Stucchi per esterni/interni

AGUAPLAST®

Il Solista

Stucco leggero per riempimento.

Guarda il video



Barattolo 800 ml

Latta 4 kg

Barattolo 250 ml

La soluzione ideale per riempire:

- Nessun ritiro, in qualsiasi spessore.
- Non necessita carteggiatura.

Sigilli e certificazioni



IMPIEGHI

- Riempimento di buchi e crepe in qualsiasi spessore, senza ritiro.
- Riempimento di fughe tra materiali di differente natura.
- Riparazioni su polistirolo, gesso, stucchi, legno ecc...
- Non idoneo per rasature.

CARATTERISTICHE

- Riempimento in mano unica, senza necessità di carteggiatura.
- Pitturabile direttamente con qualsiasi pittura.
- Essiccazione rapida.
- Super leggero e facile da applicare.
- Facile da pulire, non sporca le superfici.

- Interno/Esterno
- <200 µ: Fine
- Senza limite
- Bianco
- Rapido, in funzione dello spessore
- 5-35° C
- Senza limite
- Appena secco

N°art.	Formato	Box PZ	Pallet PZ
82540	Barattolo 250 ml	12	1176
88040	Barattolo 800 ml	12	648
84400	Latta 4 L	4	144

02.3 Stucchi per esterni/interni

AGUAPLAST®

Rapid Fill

Stucco pronto, rapido e riempitivo.



Barattolo 1 kg

Ideale per riempimenti su intonaci:

- Riempimento senza ritiro.
- Essiccazione rapida.
- Verniciabile appena secco

IMPIEGHI

- Riempimento di buchi e crepe su intonaci esterni ed interni.
- Ideale per chiudere rapidamente fori d'ancoraggio di ponteggi e verniciare rapidamente.

CARATTERISTICHE

- Finitura ruvida, grana 1 mm, simile all'intonaco civile.
- Grande capacità riempitiva in mano unica con calo ridotto.
- Non crea viraggi di colore anche se pitturato rapidamente.
- Essiccazione rapida: superficialmente secco in circa 30 min.
- Rinforzato con fibre, resiste alle cavillature.

Sigilli e certificazioni



Interno/Esterno



Appena secco



Senza limite



1 mm: Ruvida



30 min



Grigio

1,3 kg/m²/mm

5-35° C



Senza limite

N°art.	Formato	Box PZ	Pallet PZ
81400	Barattolo 1 kg	12	648

AGUAPLAST®**02.4**

Stucchi per problemi di umidità e condensa

Prodotti e soluzioni per migliorare l'aspetto e la qualità degli ambienti interessati da problemi di umidità di risalita o da condensazione.

Pittura Beissier Anti-Condensa

AGUAPLAST® Anti-Condensa

AGUAPLAST® Operlite

Lisomat Stop Goteras

Impermeabilizador BME 18002 / BME 180L

Sistema Beissier Anti-Condensa

EVITA LA COMPARSA DI MUFFE DOVUTE ALL'UMIDITÀ PER CONDENSAZIONE


- Previene la formazione di umidità da condensazione.
- Evita la formazione di muffe e macchie di umidità.
- Risparmio di energia.
- Facile da applicare.



1 Disinfettare
la superficie.

2 Applicare **AGUAPLAST®**
Anti Condensa

3 Pitturare con Beissier
ANTI-CONDENSA

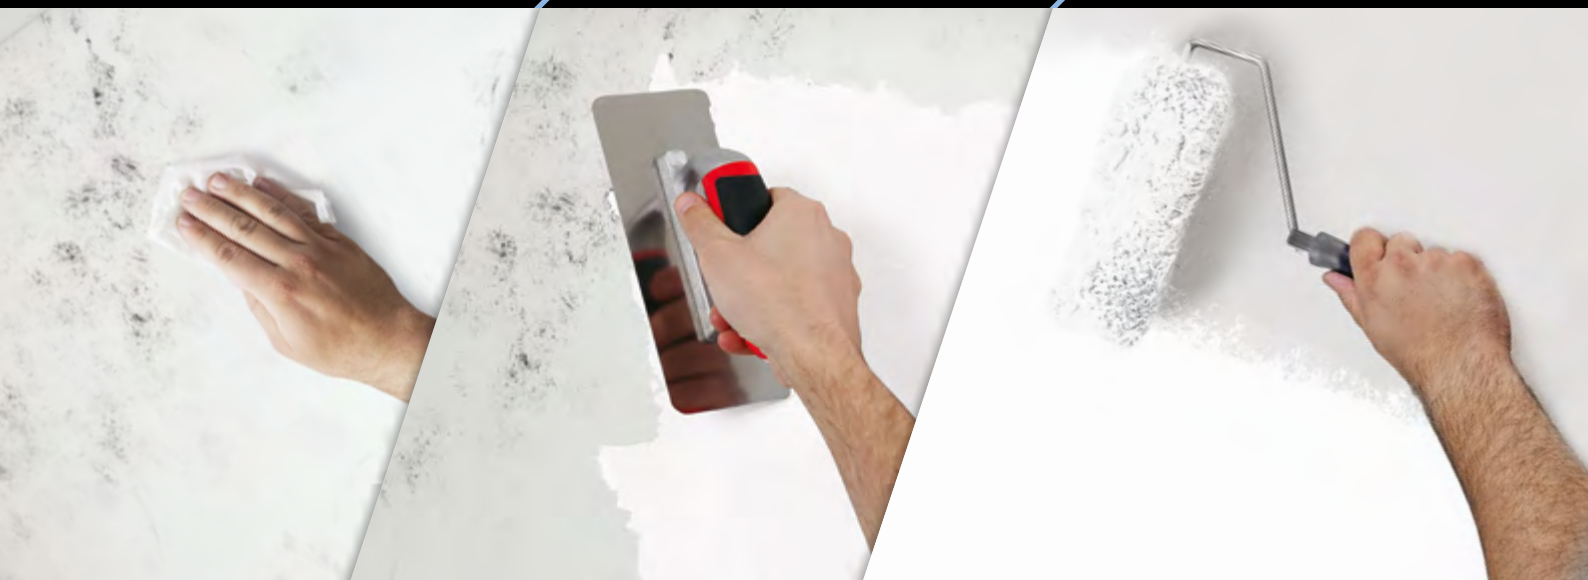

02.4 Stucchi per problemi di umidità e condensa

AGUAPLAST®

Anti-Condensa

Stucco termoisolante in polvere.



Scatola 3 kg

Sacco 9 kg

La soluzione per i problemi di condensa e ponti termici:

- Elevato isolamento a basso spessore.

IMPIEGHI

- Isolamento termico di pareti fredde generanti condensa e problemi di muffe.
- Trattamento di pareti interne esposte a temperature elevate (max. 100°).
- Isolamento di zone soggette a ponti termici elevati.
- Isolamento di tubazioni portanti acqua fredda o calda.
- Riduzione del riverbero acustico in locali molto frequentati o rumorosi.


CARATTERISTICHE

- Applicazione facile e veloce, sia a spatola che a spruzzo.
- Grande capacità di riempimento. Copre, mascherando facilmente imperfezioni e crepe.
- Applicabile direttamente sulla maggior parte dei materiali.
- Facilmente verniciabile. Realizza una finitura piacevole, che può essere ricoperta con Beissier pittura Anticondensa, oppure con qualsiasi pittura o finitura.
- Anti-condensa aumenta il livello di comfort negli ambienti.

Sigilli e certificazioni




Interno



Qualsiasi spessore (min. 5 mm)



3-4 h



Appena secco



12-24 h/mm




<200 µ: Fine



0,5 L/kg



Bianco



0,6 kg/m²/mm



5-35° C

N°art.	Formato	Box PZ	Pallet PZ
99400	Scatola 3 kg	4	112
99300	Sacco 9 kg	-	48

02.4 Stucchi per problemi di umidità e condensa

Beissier Anti-Condensa

Pittura termoisolante, riflettente.



Barattolo 4 L

Barattolo 15 L

Pittura termoisolante, previene muffe e macchie di umidità.

Sigilli e certificazioni



IMPIEGHI

- Pittura riflettente: riduce il flusso di calore verso l'esterno, migliorando il comfort termico e il risparmio energetico.
- Evita l'effetto parete fredda, prevenendo la formazione di macchie di umidità e muffe grazie alle sue proprietà termo-isolanti e anti-condensa.
- Sistema anti-condensa di BEISSIER insieme allo stucco AGUAPLAST ANTICONDENSA.
- Su supporti minerali: gesso, stucco, cartongesso, cemento, fibrocemento, lastre di cemento, supporti organici, pitture plastiche, intonaci.

CARATTERISTICHE

- Pittura riflettente, a base di microsfere a bassa conducibilità che le conferiscono proprietà isolanti e anti-condensa.
- Permeabile al vapore acqueo.
- Rinforzata con sistemi incapsulati, evita la ricomparsa di muffe funghi.



Interno



Bianco



Secco al tatto: 30 min



5-35° C



24 h



4-8 m²/L/mano



Opaco

N°art.	Formato	Colore	Box PZ	Pallet PZ
41684	Barattolo 4 L	Bianco	2	144
46185	Barattolo 15 L	Bianco	-	33

02.4 Stucchi per problemi di umidità e condensa

AGUAPLAST®

Operlite

Stucco impermeabile, risanante.



Guarda il video



La soluzione per ogni problema in esterno.

- Impermeabile in soli 3 mm di spessore.
- Risanante contro umidità e salnitro.

IMPIEGHI

- Rasatura di facciate esterne esposte alle intemperie.
- Riparazione di cemento armato ammalorato con un solo prodotto.
- Riparazione di qualsiasi manufatto edile.
- Risanamento di pareti intaccate da salnitro e umidità di risalita.
- Riparazione di vasche, piscine, fontane ecc...

CARATTERISTICHE

- Elevata traspirabilità. Applicabile direttamente su superfici umide.
- Impermeabile ad acqua permanente con soli 3 mm di spessore.
- Elevato potere di aderenza anche su superfici difficili.
- Facile da carteggiare o fratazzare.
- Resistente agli ambienti marini e all'acqua salmastra.
- Crea una barriera al salnitro.

Sigilli e certificazioni



Interno/Esterno



15 mm



30 minuti



Dopo 48 ore dall'applicazione



Rapido, in funzione dello spessore



<500 µ



0,25 L/kg



Grigio

1,2 kg/m²/mm


5-30° C

N°art.	Formato	Box PZ	Pallet PZ
61300	Scatola 1 kg	10	630
65300	Scatola 5 kg	4	112
61530	Sacco 15 kg	-	48

02.4 Stucchi per problemi di umidità e condensa

Lisomat Stop Goteras

Guaina impermeabilizzante, pronta all'uso.

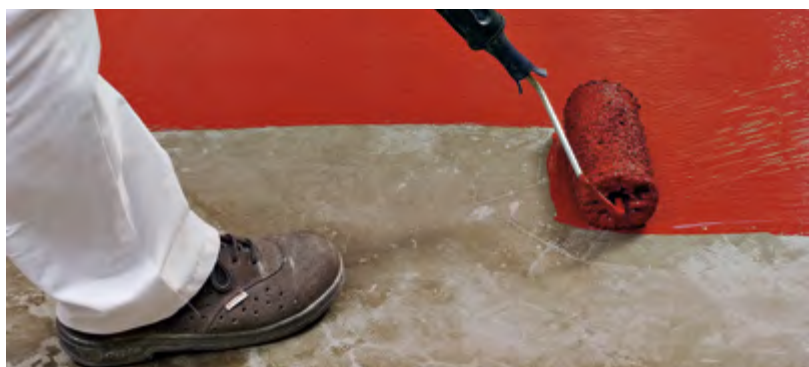

Latta 4 L

Latta 15 L

- Direttamente transitabile.
- Elastico e resistente alle crepe.

IMPIEGHI

- Proteggere e impermeabilizzare crepe e infiltrazioni su terrazze, coperture, suoli, canali di scolo, camini e in genere ogni superficie con pendenza superiore a 2°, dove non sia presente ristagno d'acqua.

CARATTERISTICHE

- Ottima copertura ed elasticità, resiste alle crepe.
- Impermeabile all'acqua piovana. Permeabile al vapore.
- Rinforzato con una maglia in fibra di vetro tra una mano e l'altra, migliora notevolmente le sue prestazioni meccaniche.
- Resistente al transito leggero.
- Facile da applicare, consente di coprire agevolmente molteplici superfici.

Sigilli e certificazioni



IMBALLAGGIO
RICICLATO
E RICICLABILE
AL 100%



Interno/Esterno



Dopo 24 ore



Senza limite



5-35° C



4 ore



Pronto all'uso



Su superfici orizzontali: 1,5 L/m²
(800 µ di pellicola secca)
Su superfici verticali: 0,75 L/m²
(400 µ di pellicola secca)

N°art.	Formato	Colore	Box PZ	Pallet PZ
64400	Latta 4 L	Bianco	2	144
64401	Latta 4 L	Grigio	2	144
64403	Latta 4 L	Rosso	2	144
64415	Latta 15 L	Bianco	-	33
61501	Latta 15 L	Grigio	-	33
61503	Latta 15 L	Rosso	-	33

02.4 Stucchi per problemi di umidità e condensa

Impermeabilizador BME 18002 / 180L

Rivestimento elastico bi-componente.



Sacco 20 kg



Resina 8 L

- Completamente impermeabile.
- Resistente al transito.
- Classificazione EN 14891. Membrana liquida impermeabilizzante.

IMPIEGHI

- Riparare e impermeabilizzare creando uno strato resistente, duraturo, flessibile e impermeabile.
- Impermeabilizzare vasche, piscine, canali e qualsiasi superficie a contatto con acqua permanente.

CARATTERISTICHE

- Rivestimento impermeabile ed elastico, composto da cemento speciale additivato con resine sintetiche in forma liquida.
- Non perde le sue proprietà anche se esposto ad agenti atmosferici, luce, basse o alte temperature.
- Sopporta la pressione esercitata in parete da depositi d'acqua alti fino a 5 mt.
- Molto flessibile: Una volta armato con rete, resiste a fessurazioni fino a 1 mm.
- Applicabile sia con frattone in metallo che con rullo.

Sigilli e certificazioni



Interno/Esterno



Appena secco



3-4 h



<200 µ: Fine



Transito: 1 giorno
Rivestimento: 5 giorni
Tenuta stagna: 7 giorni



Bianco sporco



Condizioni standard
3,5 kg/m²
(spessore 2 mm)
Depositi d'acqua profondi
4 kg/m² (spessore 2,5 mm)



5-35° C



min. 2 mm
max. 4 mm

N°art.	Formato	Pallet PZ
68500	Resina 8 L	60
62030	Sacco 20 kg	48

02.5

Stucchi per legno

La gamma di stucchi Aguaplast specifici per supporti in legno. Pensati per offrire le migliori prestazioni e risolvere facilmente ogni problema.

AGUAPLAST® Woodlite

AGUAPLAST® Wood Repair Filler



02.5 Stucchi per legno

AGUAPLAST®

Woodlite

Stucco pronto, per legno.

Guarda il video



Barattolo 1 kg



Tubo 125 ml

Flessibile e riempitivo:

- Resistente alle crepe.
- Verniciabile direttamente, non lascia aloni.

Sigilli e certificazioni



IMPIEGHI

- Stuccare buchi e crepe su legno, all'interno e all'esterno.
- Riparazione di buchi e imperfezioni su mobili e infissi.
- Stuccatura di fughe su pavimenti in legno.

CARATTERISTICHE

- Eccellente aderenza su tutti i tipi di legno.
- Riempimento fino a 10 mm senza calo in mano unica.
- Resistente alle dilatazioni del legno fino al 20%.
- Verniciabile dopo essiccazione completa, senza necessità di applicare un fondo.
- Non lascia aloni e assorbe il colore in modo simile al legno.



Interno/Esterno



Appena secco



Senza limite



<200 µ: Fine



2-4 h



5-35° C

1,4 kg/m²/mm

1-10 mm

N°art.	Formato	Colore	Box PZ	Pallet PZ
65630	Tubo 125 ml	Ciliegio	12	1728
65620	Tubo 125 ml	Faggio	12	1728
65670	Tubo 125 ml	Mogano	12	1728
65610	Tubo 125 ml	Mogano Chiaro	12	1728
65650	Tubo 125 ml	Neutro	12	1728
65680	Tubo 125 ml	Noce Chiaro	12	1728
65690	Tubo 125 ml	Noce Scuro	12	1728
65660	Tubo 125 ml	Rovere	12	1728
65640	Tubo 125 ml	Wengé	12	1728
66650	Barattolo 1 kg	Neutro	12	648
66680	Barattolo 1 kg	Noce Chiaro	12	648
66690	Barattolo 1 kg	Noce Scuro	12	648
66660	Barattolo 1 kg	Rovere	12	648

02.5 Stucchi per legno

AGUAPLAST®

Wood Repair Filler

Stucco riempitivo, per legno.



Scatola 1 kg

Per riparare grandi imperfezioni:

- Riempie fino a 50 mm.
- Grandi solidità e durezza.

Sigilli e certificazioni



IMPIEGHI

- Riempire buchi e crepe anche di grande entità su legno e multistrato.
- Ripristinare manufatti in legno e mobili.
- Riparare spigoli e danneggiamenti strutturali su manufatti in legno.

CARATTERISTICHE

- Riempimento fino a 50 mm in mano unica.
- Facile da modellare e lisciare dopo l'applicazione.
- Essiccazione rapida.
- Carteggiabile e verniciabile dopo solo 3h.
- Eccellente adesione su tutti i tipi di legno.
- Rinforzato con fibre.
- Può essere ricoperto con qualsiasi finitura o prodotto per legno.



Interno/Esterno



50 mm



30 min



Appena secco



3 h



<200 µ: Fine



0,4 L/kg



Marrone chiaro



1 kg/m²/mm



5-35° C

N°art.	Formato	Box PZ	Pallet PZ
67620	Scatola 1 kg	10	630

03

Renovation Specialities

I problemi affrontati giornalmente dai professionisti (pittori edili o decoratori), sono svariati e spesso non semplici da risolvere. Per questo Beissier produce da anni, una selezione di prodotti speciali per la preparazione dei fondi.

Beissier Chameleon

Beissier Chameleon Spray

Fixacryl Spray

Dry Wall Primer

Beissier **CHAMELEON**

Fondo e finitura applicabile su qualsiasi materiale

- Essiccazione rapida
- Eccellente aderenza
- Resistente al calore: 100°C.




03. Renovation Specialities

Guarda il video



Beissier Chameleon

Fondo e finitura universale multisuperficie.

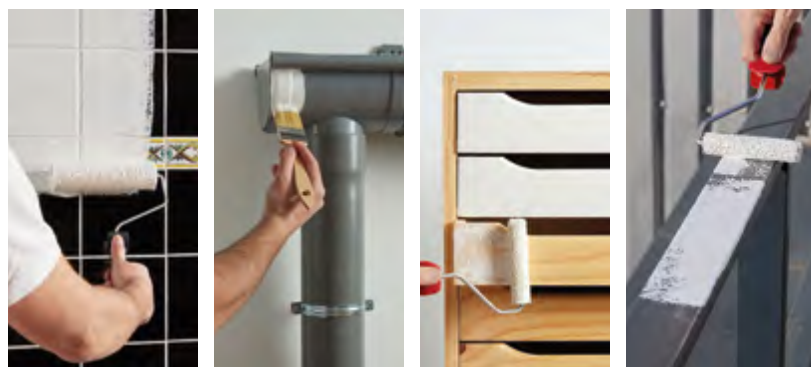

Barattolo 600 ml

Barattolo
2.5 L

Barattolo 750 ml

- Applicabile su qualsiasi materiale.
- Elevato potere copri macchia.

IMPIEGHI

- Fondo di ancoraggio per applicare qualsiasi tipo di finitura su superfici difficili.
- Finitura di alta qualità, per rinnovare piastrelle e superfici difficili in generale.
- Copri macchia per: grasso, fuliggine, inchiostro, macchie di umidità, nicotina, caffè, ecc.
- Ideale anche per esterni, con ottime proprietà anti-ruggine.

CARATTERISTICHE

- Applicabile direttamente su molteplici supporti: metallo, plastica, ceramica, legno, ecc.
- Inibitore di ruggine su superfici metalliche.
- Essiccazione rapida, non ingiallisce.
- Resistente al calore: 100°C.
- Regolarizza l'assorbimento dei supporti.
- Può essere sovra-verniciato con qualsiasi tipo di pittura tradizionale.
- Base acqua, senza solventi.
- Traspirante.
- Finitura bianca semiopaca.
- Può essere pigmentato

Sigilli e certificazioni



Interno/Esterno

Bianco
TrasparenteSecco al tatto: 30
min

5-35° C

Pitture all'acqua: 4-6 h
Solvente: 24 h
Poliuretano /
epossidico: 48 hRullo/pennello: 10-12
m²/L
Spray: 6-8 m²/L

Semi opaco

N°art.	Formato	Colore	Box PZ	Pallet PZ
41675	Barattolo 600 ml	Trasparente	6	672
41671	Barattolo 750 ml	Bianco	6	672
41672	Barattolo 2.5 L	Bianco	2	210
41686	Barattolo 2.5 L	Trasparente	2	210

03. Renovation Specialities

Beissier Chameleon Spray

Primer universale multisuperficie.



Spray 400 ml

- Risparmio di vernice.
- Risparmio di tempo.
- Ergonomia ottimizzata.

IMPIEGHI

- Fondo di collegamento e primer per: ferro, zinco, ferro galvanizzato, alluminio, piombo, ottone, rame, plastiche, pvc rigido, poliestere, melamina, legno, ceramica, vetro, ecc.
- Interni ed esterni.

CARATTERISTICHE

- Può essere rivestito con qualsiasi vernice a base acqua o solvente.
- Inibitore di corrosione su superfici metalliche.
- Ottimo potere auto-livellante e di adesione.
- Essiccazione rapida.
- Resistente al calore fino 100°C.
- Nessuno strumento necessario grazie all'ugello regolabile.
- Finitura opaca.



Interno/Esterno



Bianco



Secco al tatto: 30 min



5-35° C



Pitture all'acqua /
Smalti sintetici: 2 h
Poliuretano /
Epossidico 36 h



2-2,5 m²/400 ml



Opaco

N°art.	Formato	Box PZ	Pallet PZ
41674	Spray 400 ml	6	696

03. Renovation Specialities

Fixacryl Spray

Fissativo consolidante spray.



Spray 400 ml

- Applicazione facile e veloce.
- Consolida qualsiasi superficie porosa.

IMPIEGHI

- Applicabile per consolidare e fissare: cemento, calcestruzzo, malta, intonaci a base di calce, vecchi supporti verniciati.
- Migliora l'aderenza di vernici e di altri rivestimenti.

CARATTERISTICHE

- A base acqua.
- Facile da applicare.
- Sigilla e stabilizza i fondi porosi.
- Migliora la copertura delle pitture.



Interno/Esterno



5-35° C



Secco al tatto:
20-30 min



24 h



12 m²/400 ml



Trasparente

N°art.	Formato	Box PZ	 Pallet PZ
41673	Spray 400 ml	6	870

03. Renovation Specialities

Dry Wall Primer

Fondo pigmentato per gesso e cartongesso.



Latta 15 L

- Migliora l'aderenza di vernici e di altri rivestimenti.
- Proprietà opacizzanti.

IMPIEGHI

- Regolarizza la porosità e l'assorbimento di molteplici supporti: cartongesso, stucco, cemento, gesso, blocchi di cemento, mattoni, vecchie pitture farinose ecc...

CARATTERISTICHE

- Migliora l'adesione e la copertura delle pitture.
- Ottime proprietà opacizzanti.
- Esalta le prestazioni delle pitture da interno.
- Applicazione facile, scorrevole, priva di difetti.
- Rapida essiccazione e sovra verniciabilità.
- Colore bianco.
- Finitura opaca.

Sigilli e certificazioni



Interno



5-35° C



Secco al tatto: 1 h



Rullo/pennello: 10-12 m²/L
 Spray: 6-8 m²/L



Opaco



Bianco

N°art.	Formato	Pallet PZ
41676	Latta 15 L	33

04

Stucchi per cartongesso

In Aguaplack è racchiusa l'esperienza che i laboratori Beissier hanno accumulato in 75 anni di produzione di stucchi Aguaplast per il decoratore. Una gamma di stucchi ad alte prestazioni, per garantire il miglior risultato con il minimo sforzo.

AGUAPLACK Quick Joint

AGUAPLACK Band Free Joint

AGUAPLACK Top Joint Mix

04. Stucchi per cartongesso

AGUAPLACK

Quick Joint 30min / 1h

Stucco per cartongesso Q1/Q4.



- Un solo prodotto per ogni lavorazione.
- Classificazione: EN 13963: 3B.

Sigilli e certificazioni

**IMPIEGHI**

- Per riempimento e finitura dei giunti, senza ritiro.
- Rasatura completa delle lastre in qualsiasi livello di finitura.
- Idoneo anche per stuccatura su superfici murali tradizionali.

CARATTERISTICHE

- Elevata capacità di riempimento, fino a 10mm senza ritiro.
- Applicabile umido sopra umido.
- Finitura liscia, di alta qualità e durezza.
- Applicabile anche a livello zero, senza spolvero.
- Pitturabile direttamente senza necessità di fissativo.
- Facile da carteggiare, non nebulizza.



Interno



0-10 mm



30 min/1 h



Appena secco



1 h



<200 µ: Fine



0,5 L/kg



Bianco

0,3 kg/m²/mm

5-35° C

N°art.	Formato	Pallet PZ
30531	Sacco 5 kg · 30 min.	140
32030	Sacco 20 kg · 30 min.	50
30539	Sacco 5 kg · 1h.	140
32039	Sacco 20 kg · 1 h.	50

04. Stucchi per cartongesso

AGUAPLACK

Band Free Joint

Stucco per lastre dal bordo arrotondato.



Sacco 20 kg

- Molto flessibile. Utilizzabile senza garza su lastre specifiche.
- Classificazione: EN 13963: 4B.

Sigilli e certificazioni

**IMPIEGHI**

- Per il trattamento delle giunte senza la necessità della garza di rinforzo su lastre dal bordo arrotondato, semi-arrotondato, e per lastre i cui bordi siano stati preventivamente smussati a 45° e per la rasatura completa della lastra.
- Su lastre in cartongesso standard, il prodotto è da utilizzare come un qualsiasi altro stucco da cartongesso, quindi applicando la garza o la carta tra i giunti.

CARATTERISTICHE

- Elevata capacità di riempimento, oltre 10mm senza ritiro.
- Applicabile umido sopra umido, rapidamente.
- Rinforzato con fibre, ottima flessibilità.
- Applicabile anche a livello zero, senza spolvero.
- Pitturabile direttamente senza necessità di fissativo.
- Facile da carteggiare, non nebulizza.



Interno



0-10 mm



2 h



Appena secco



1 h



<200 µ: Fine



0,5 L/kg



Bianco

0,3 kg/m²/mm

5-35° C

N°art.	Formato	Pallet PZ
32035	Sacco 20 kg	50

04. Stucchi per cartongesso

AGUAPLACK

Top Joint Mix

Stucco pronto all'uso per cartongesso.



Latta 25 kg

- Riempimento di giunti e rasatura completa di lastre in cartongesso.
- Classificazione: EN 13963: 3A.

IMPIEGHI

- Permette di finire la lastra con qualsiasi livello di qualità superficiale (Q1-Q2-Q3-Q4).
- Norma EN 13963 tipo 3A.

CARATTERISTICHE

- Eccellente lavorabilità e facilità d'impiego.
- Facile da carteggiare.
- Buona capacità di riempimento.
- Granulometria extra fine per una perfetta finitura della giunta.
- Garantisce una finitura di grande durezza e coesione, ideale per essere rivestita con qualsiasi tipo di finitura.
- Può essere applicato manualmente, con rullo per stucchi, macchina airless, o tipo bazooka.

Sigilli e certificazioni

Interno



Appena secco



Senza limite



<100 µ: Fine



24 h/mm



Bianco



1,75 kg/m²/mm



5-35° C



0-10 mm

N°art.	Formato	Pallet PZ
43035	Latta 25 kg	33

05

Guida alla scelta rapida



AREA D'INTERVENTO													
Interno	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Esterno	---	---	---	•	•	•	---	---	---	---	---	---	•
Supporti ancora umidi	---	---	---	•	•	---				---	---	---	---
Spessore	50 mm	Oltre 10 mm	6 mm	30 mm	5 mm	5 mm	4 mm	6 mm	8 mm	10 mm	0-2 mm	0-100 mm	0-20 mm
Tempo di lavorazione	60 min	4 h	Senza limite	2 h	3 h	Senza limite	Senza limite	Senza limite	Senza limite	6 h	Senza limite	45 min	Senza limite
Tempo di essiccazione	1 h/mm max 24 h/50 mm	2-4 h/mm	Rapido, in funzione dello spessore	4 h/3 mm	Rapido, in funzione dello spessore	12 h/mm	24 h/mm	24 h/mm	12 h/mm	2 h/mm	24 h/mm	Relativo allo spessore	12 h/mm
Verniciabile	Appena secco	Appena secco	Appena secco	Dopo 48 ore dall'applicazione	Dopo 48 ore dall'applicazione	Appena secco	Appena secco	Appena secco	Appena secco	Appena secco	Appena secco	Appena secco	Appena secco
Miscelazione	0,45 L/kg	0,5 L/kg	---	0,25 L/kg	0,4 L/kg	---	-	-	-	0,5 L/kg	---	0,5 L/kg	---
Consumo	1 kg/m ² /mm	1 kg/m ² /mm	1,75 kg/m ² /mm	1,5 kg/m ² /mm	1,25 kg/m ² /mm	1,2 kg/m ² /mm	1,75 kg/m ² /mm	1,75 kg/m ² /mm	1,2 kg/m ² /mm 1 L/m ² /mm	1,1 kg/m ² /mm	1,75 kg/m ² /mm	0,9 kg/m ² /mm	1,4 kg/m ² /mm
Colore	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco	Grigio chiaro	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco
SUPPORTI CANTIERISTICI ASSORBENTI													
Laterizio, Mattone	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•	•••	•••	••	•	•••	•
Intonaci e malte di cemento	•••	•••	•••	•••	•••	•••	••	•••	•••	•••	••	•••	••
Intonaci e malte di calce	•••	•••	•••	•••	•••	•••	••	•••	•••	•••	••	•••	••
Calcestruzzo	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•	•••	•••	••	•	•••	•
Calcestruzzo cellulare	•••	••	•••	•••	•••	•••	•	•••	•••	••	•	•••	•
Cemento armato	---	---	•••	••	••	---	---	---	---	---	---	---	---
Polistirolo (sistema capotto)	---	---	---	---	---	•••	---	---	---	---	---	---	---
Lastre cementizie	•••	••	•••	••	••	•••	••	•••	•••	•••	••	•••	••
Gesso (manuale, a spruzzo, lastre...)	•••	•••	•••	---	---	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••
Scagliola	•••	•••	•••	---	---	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••
Cartongesso	•••	•••	•••	---	---	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••
Legno (serramenti, mobili, battiscopa,...)	•	•	••	---	---	••	•	••	••	•	•	•	•••
Pietra	••	••	••	••	••	•	•	••	•	••	•	••	•
PITTURE E RIVESTIMENTI IN INTERNO													
Tempera	••	••	••	---	---	•	•••	••	•	••	•••	••	••
Pitture Assorbenti	•••	•••	••	---	---	•••	••	••	•••	•••	••	•••	••
Pitture Satinate	•••	••	••	---	---	•••	•	••	•••	••	•	••	••
Smalti e pitture Brillanti	•	---	••	---	---	•••	---	••	•••	---	---	---	---
Tessuti in fibra di vetro verniciati o non	•••	•	•••	---	---	•••	•	•••	•••	•	•	•	•
PITTURE PER FACCIATE													
Graffiato	---	---	-	---	---	•••	---	---	---	---	---	---	---
Pittura lavabile alla polvere di quarzo	---	---	-	---	---	•••	---	---	---	---	---	---	---
Silicati	---	---	-	---	---	•••	---	---	---	---	---	---	---
Pitture acriliche o silossaniche	---	---	-	---	---	•••	---	---	---	---	---	---	---
SUPPORTI NON ASSORBENTI													
Ceramica	---	---	---	---	---	•••	---	---	---	---	---	---	---
Piastrelle	---	---	---	---	---	•••	---	---	---	---	---	---	---
Mosaici di vetro	---	---	---	---	---	•••	---	---	---	---	---	---	---

· Resta inteso che le superfici devono essere in buone condizioni, pulite, coese, aderenti al supporto sottostante e sufficientemente resistenti per permettere di essere rivestite.

· Questa tabella, si prefigge di essere utile come guida per l'applicazione degli stucchi Aguardo sui maggiori tipi di fondi utilizzati.

· A causa delle molteplici finiture, riscontrabili sulle superfici, come del loro stato di condizione e messa in opera, la selezione dei prodotti, secondo questa tabella guida, non rappresenta una garanzia di idoneità.

· Consultare la Scheda Tecnica e di Sicurezza relativa a ciascun prodotto.

· In caso di incertezze o dubbi sull'applicazione di ciascun prodotto o per condizioni di applicazione straordinarie Vi preghiamo di contattare il ns. Dipartimento Tecnico.

															
P.28	P.29	P.31	P.32	P.33	P.34	P.35	P.36	P.37	P.41	P.42	P.46	P.47	P.55	P.56	P.57
Express	Super Fine	Rapid FASSADE	Super Riparatore	Universale	Flex Fill	Fiberlite	Il Solista	Rapid Fill	Anti-Condensa	Operlite	Woodlite	Wood Repair Filler	Quick Joint	Band Free Joint	Top Joint Mix
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
---	---	•	•	•	•	•	•	•	---	•	•	•	---	---	---
•	---	•	•	---	---	---	---	---	---	•	---	---	---	---	---
50 mm	2 mm	4 mm 20 mm	Senza limite	0-2 mm	5-10 mm	1-3 mm	Senza limite	Senza limite	Qualsiasi spessore (min. 5 mm)	15 mm	1-10 mm	50 mm	0-10 mm	0-10 mm	0-10 mm
45 min	24 h	45 min	30 min	Senza limite	Senza limite	Senza limite	Senza limite	Senza limite	3-4 h	30 minuti	Senza limite	30 min	30 min / 1 h	2 h	Senza limite
3 h	30 min/0,2 mm 24 h/2 mm	---	Rapido, in funzione dello spessore	12 h/mm	12 h/mm	2-24 h	Rapido, in funzione dello spessore	30 min.	12-24 h/mm	Rapido, in funzione dello spessore	2-4 h	3 h	1 h	1 h	24 h/mm
3 h	Appena secco	Carteggiabile in 4 ore Verniciabile: Dopo 12 ore	Dopo 24 ore dall'applicazione	Appena secco	Appena secco	Appena secco	Appena secco	Appena secco	Appena secco	Dopo 48 ore dall'applicazione	Appena secco	Appena secco	Appena secco	Appena secco	Appena secco
0,45 L/kg	0,5 L/kg	0,35 L/kg	0,4 L/kg	---	---	---	---	---	0,5 L/kg	0,25 L/kg	---	0,4 L/kg	0,5 L/kg	0,5 L/kg	---
1 kg/m ² /mm	1 kg/m ² /mm	1 kg/m ² /mm	1 kg/m ² /mm	1,6 kg/m ² /mm	1,5 kg/m ² /mm	1,2 kg/m ² /mm	---	1,3 kg/m ² /mm	0,6 kg/m ² /mm	1,2 kg/m ² /mm	1,4 kg/m ² /mm	1 kg/m ² /mm	0,3 kg/m ² /mm	0,3 kg/m ² /mm	1,75 kg/m ² /mm
Bianco	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco	Grigio	Bianco	Bianco	Grigio	Grigio	Grigio	Colori	Marrone chiaro	Bianco	Bianco	Bianco
• • •	•	• • •	• • •	•	• • •	•	• •	• • •	• • •	• • •	---	---	---	---	---
• • •	• •	• • •	• • •	• •	• • •	• •	• •	• • •	• • •	• • •	---	---	---	---	---
• • •	• •	• • •	• • •	• •	• • •	• •	• •	• • •	• • •	• • •	---	---	---	---	---
• • •	•	• • •	• • •	•	• • •	• •	• •	• • •	• • •	• • •	---	---	---	---	---
• • •	•	• •	• • •	•	• • •	• •	• •	• • •	• • •	• • •	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	• • •	---	---	---	---	---
---	---	•	---	• • •	---	---	---	• • •	---	---	---	---	---	---	---
• • •	• • •	• • •	• • •	• •	• • •	• •	• • •	• • •	• • •	• • •	---	---	---	---	---
• • •	• • •	• • •	• • •	• • •	•	• • •	• •	• • •	• • •	---	---	---	• • •	• • •	• • •
• • •	• • •	• • •	• • •	• • •	•	• • •	• • •	• • •	• • •	---	---	---	• • •	• • •	• • •
• • •	• • •	• •	• • •	• • •	•	• • •	• • •	• • •	• • •	---	---	---	• • •	• • •	• • •
• •	•	• •	• •	• •	• •	• •	• • •	• •	•	---	• • •	• • •	---	---	---
• •	---	• • •	• • •	•	• • •	•	• •	• •	• •	• •	---	---	---	---	---
• •	• • •	•	•	• • •	•	• •	• • •	•	• •	---	---	---	---	---	---
• • •	• • •	• • •	• • •	• • •	• • •	• • •	• • •	• • •	• • •	---	---	---	---	---	---
• • •	• •	• • •	• • •	• • •	• • •	• • •	• • •	• • •	• • •	---	---	---	---	---	---
• • •	---	• • •	• • •	• • •	• •	• •	• • •	• • •	• •	---	---	---	---	---	---
• • •	•	• • •	• • •	• • •	• • •	• • •	• • •	• • •	• • •	---	---	---	---	---	---
---	---	• • •	• • •	---	• • •	• • •	---	• • •	---	• •	---	---	---	---	---
---	---	• • •	• • •	• • •	• • •	• • •	---	• • •	---	•	---	---	---	---	---
---	---	• • •	• • •	---	• • •	• • •	---	• • •	---	• •	---	---	---	---	---
---	---	• • •	• • •	• • •	• • •	• • •	---	• • •	---	•	---	---	---	---	---
• • •	---	• • •	• • •	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
• • •	---	• • •	• • •	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
• • •	---	• • •	• • •	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

• • • Prodotto ideale • • Prodotto adeguato • Applicazioni possibili --- Uso sconsigliato

06

Tabella guida

PRODOTTO	POLVERE O PASTA	FORMATO	BOX PZ	CODICE ARTICOLO	EAN	INGOMBRO (H x L x P)	BOX (H x L x P)	PZ X PALLET
AGUAPLACK BAND FREE JOINT	Polvere	Sacco 20 kg	-	32035	8.412.131.018.403	54,5x28x11,5	-	50
AGUAPLACK QUICK JOINT 1 h	Polvere	Sacco 5 kg	-	30539	8.412.131.123.152	39x22x28	-	140
AGUAPLACK QUICK JOINT 1 h	Polvere	Sacco 20 kg	-	32039	8.412.131.018.335	54,5x28x11,5	-	50
AGUAPLACK QUICK JOINT 30 min	Polvere	Sacco 5 kg	-	30531	8.412.131.015.341	39x22x28	-	140
AGUAPLACK QUICK JOINT 30 min	Polvere	Sacco 20 kg	-	32030	8.412.131.018.397	54,5x28x11,5	-	50
AGUAPLACK TOP JOINT MIX	Pasta	Latta 25 kg	-	43035	8.412.131.669.650	30,5X31,5	-	33
AGUAPLAST ALL4IN	Pasta	Latta 15kg	-	41560	8.412.131.670.007	32x24,5	-	44
AGUAPLAST ALTO RIEMPIMENTO	Polvere	Scatola 1 kg	10	31300	8.412.131.120.045	18x12,5x8	37,5x36x40,5	630
AGUAPLAST ALTO RIEMPIMENTO	Polvere	Scatola 4 kg	4	34300	8.412.131.120.052	30,5x21,5x12,5	31,5x26x43,5	112
AGUAPLAST ALTO RIEMPIMENTO	Polvere	Sacco 12 kg	-	31239	8.412.131.017.598	54,5x28x11,5	-	48
AGUAPLAST ALTO RIEMPIMENTO	Pasta	Tubo 200 ml	12	36590	8.412.131.120.120	21x8x5	16x19,5x23	1200
AGUAPLAST ALTO RIEMPIMENTO	Pasta	Barattolo 1 kg	12	31400	8.412.131.120.069	10x12,5	21x25x38	648
AGUAPLAST ALTO RIEMPIMENTO	Pasta	Latta 5 kg	4	35400	8.412.131.120.311	20,5x21,5	22x41x41	144
AGUAPLAST ALTO STANDARD	Polvere	Scatola 1kg	10	21300	8.412.131.120.007	18x12,5x8	37,5x36x40,5	630
AGUAPLAST ALTO STANDARD	Polvere	Scatola 5 kg	4	25300	8.412.131.120.014	30,5x21,5x12,5	31,5x26x43,5	112
AGUAPLAST ALTO STANDARD	Polvere	Sacco 15 kg	-	21530	8.412.131.120.021	54,5x28x11,5	-	48
AGUAPLAST ALTO STANDARD	Pasta	Barattolo 500 gr	12	24500	8.412.131.111.616	8x9,5	16x19,5x29	1176
AGUAPLAST ALTO STANDARD	Pasta	Barattolo 1 kg	12	21400	8.412.131.120.038	10x12,5	21x25x38	648
AGUAPLAST ALTO STANDARD	Pasta	Latta 5 kg	4	25400	8.412.131.119.902	20,5x21,5	22x41x41	144
AGUAPLAST ANTICONDENSA	Polvere	Scatola 3 kg	4	99400	8.412.131.671.240	30,5X21,5X12,5	31,5X26X43,5	112
AGUAPLAST ANTICONDENSA	Polvere	Sacco 9 kg	-	99300	8.412.131.017.581	54,5x28x11,5	-	48
AGUAPLAST DRYWALL PROLIGHT	Pasta	Latta 10L	-	41683	8.412.131.672.360	37,5x30x26	-	44
AGUAPLAST DRYWALL PROFINISH	Pasta	Latta 25 Kg	-	41680	8.412.131.672.063	37,5x30x26	-	24
AGUAPLAST DRYWALL PROJJOINT	Pasta	Latta 20 Kg	-	41682	8.412.131.672.261	37,5x30x26	-	24
AGUAPLAST FLEX FILL	Pasta	Barattolo 1 kg	12	51400	8.412.131.018.649	10x12,5	21x25x38	648
AGUAPLAST FLEX FILL	Pasta	Latta 5 kg	4	55400	8.412.131.665.256	20,5x21,5	22x41x41	144
AGUAPLAST EXPRESS	Polvere	Scatola 1 kg	10	91900	8.412.131.665.027	18x12,5x8	19x26x40,5	630
AGUAPLAST EXPRESS	Polvere	Scatola 4 kg	4	94300	8.412.131.664.945	30,5x21,5x12,5	31,5x26x43,5	112
AGUAPLAST EXPRESS	Polvere	Sacco 15 kg	-	91530	8.412.131.666.543	54,5x28x11,5	-	48
AGUAPLAST FIBERLITE	Pasta	Tubo 200 ml	12	76500	8.412.131.120.144	21x8x5	16x19,5x23	1200
AGUAPLAST FIBERLITE	Pasta	Barattolo 750 ml	12	71400	8.412.131.120.304	10x12,5	21x25x38	648
AGUAPLAST IL SOLISTA	Pasta	Barattolo 250 ml	12	82540	8.412.131.120.298	8x9,5	16x19,5x29	1176
AGUAPLAST IL SOLISTA	Pasta	Barattolo 800 ml	12	88040	8.412.131.120.205	10x12,5	21x25x38	648
AGUAPLAST IL SOLISTA	Pasta	Latta 4 L	4	84400	8.412.131.120.212	20,5x21,5	22x41x41	144
AGUAPLAST MONT BLANC	Polvere	Scatola 1 kg	10	30134	8.412.131.668.479	18x12,5x8	19x26x40,5	630
AGUAPLAST MONT BLANC	Polvere	Sacco 5 kg	-	30534	8.412.131.111.722	39x22x28	-	140
AGUAPLAST MONT BLANC	Polvere	Sacco 15 kg	-	31534	8.412.131.111.739	54,5x28x11,5	-	48
AGUAPLAST OPERLITE	Polvere	Scatola 1 kg	10	61300	8.412.131.662.385	18x12,5x8	37,5x36x40,5	630
AGUAPLAST OPERLITE	Polvere	Scatola 5 kg	4	65300	8.412.131.120.090	30,5x21,5x12,5	31,5x26x43,5	112
AGUAPLAST OPERLITE	Polvere	Sacco 15 kg	-	61530	8.412.131.120.106	54,5x28x11,5	-	48
AGUAPLAST RAPID FASSADE	Polvere	Sacco 5 kg	-	80500	8.412.131.664.259	39x22x28	-	140
AGUAPLAST RAPID FASSADE	Polvere	Sacco 15 kg	-	81600	8.412.131.664.266	54,5x28x11,5	-	48
AGUAPLAST RAPID FILL	Pasta	Barattolo 1 kg	12	81400	8.412.131.669.742	10x12,5	21x25x38	648
AGUAPLAST SPRAY FILLER	Spray	Spray 250 ml	6	41677	8.412.131.669.193	14,3X6,5	14,6X14X20,7	870
AGUAPLAST SR5 LISCIO BIANCO	Polvere	Scatola 1,5 kg	10	60134	8.412.131.667.786	18x12,5x8	19x26x40,5	450
AGUAPLAST SR5 LISCIO BIANCO	Polvere	Sacco 6 kg	-	60136	8.412.131.667.793	39x22x28	-	140
AGUAPLAST SR5 LISCIO BIANCO	Polvere	Sacco 20 kg	-	60120	8.412.131.667.809	54,5x28x11,5	-	48

PRODOTTO	POLVERE O PASTA	FORMATO	BOX PZ	CODICE ARTICOLO	EAN	INGOMBRO (H x L x P)	BOX (H x L x P)	PZ X PALLET
AGUAPLAST SR5 RUVIDO BIANCO	Polvere	Scatola 1,5 kg	10	40134	8.412.131.667.779	18x12,5x8	19x26x40,5	450
AGUAPLAST SR5 RUVIDO BIANCO	Polvere	Sacco 6 kg	-	40534	8.412.131.662.408	39x22x28	-	140
AGUAPLAST SR5 RUVIDO BIANCO	Polvere	Sacco 20 kg	-	42034	8.412.131.662.415	54,5x28x11,5	-	48
AGUAPLAST STANDARD PROFESSIONAL	Pasta	Latta 15 kg	-	21560	8.412.131.668.158	32x24,5	-	44
AGUAPLAST SUPER FINE	Polvere	Sacco 20 kg	-	72030	8.412.131.666.574	54,5x28x11,5	-	50
AGUAPLAST SUPER RAPIDO	Pasta	Tubo 200 ml	12	26500	8.412.131.671.356	21x8x5	16x19,5x23	1200
AGUAPLAST SUPER RAPIDO	Pasta	Barattolo 1 kg	12	21400	8.412.131.671.349	10x12,5	21x25x38	648
AGUAPLAST SUPER RIPARATORE	Polvere	Scatola 1 kg	10	41300	8.412.131.120.076	18x12,5x8	37,5x36x40,5	630
AGUAPLAST SUPER RIPARATORE	Polvere	Scatola 5kg	4	45300	8.412.131.119.926	30,5x21,5x12,5	31,5x26x43,5	112
AGUAPLAST SUPER RIPARATORE	Polvere	Sacco 15 kg	-	41530	8.412.131.120.250	54,5x28x11,5	-	48
AGUAPLAST UNIVERSALE	Pasta	Tubo 200 ml	12	46500	8.412.131.120.137	21x8x5	16x19,5x23	1200
AGUAPLAST UNIVERSALE	Pasta	Barattolo 1 kg	12	41400	8.412.131.120.083	10x12,5	21x25x38	648
AGUAPLAST UNIVERSALE	Pasta	Latta 5 kg	4	45400	8.412.131.119.933	20,5x21,5	22x41x41	144
AGUAPLAST UNIVERSAL FASSADE	Pasta	Latta 10 L	-	94100	8.412.131.662.613	32x24,5	-	44
AGUAPLAST UNIVERSAL PRO	Polvere	Sacco 5 kg	-	70500	8.412.131.662.088	39x22x8	-	140
AGUAPLAST UNIVERSAL PRO	Polvere	Sacco 20 kg	-	72000	8.412.131.662.057	54,5x28x11,5	-	50
AGUAPLAST WOODLITE CILIEGO	Pasta	Tubo 125 ml	12	65630	8.412.131.017.628	18,5x6,5x4	12,5x17x19	1728
AGUAPLAST WOODLITE FAGGIO	Pasta	Tubo 125 ml	12	65620	8.412.131.017.604	18,5x6,5x4	12,5x17x19	1728
AGUAPLAST WOODLITE MOGANO	Pasta	Tubo 125 ml	12	65670	8.412.131.120.168	18,5x6,5x4	12,5x17x19	1728
AGUAPLAST WOODLITE MOGANO CHIARO	Pasta	Tubo 125 ml	12	65610	8.412.131.017.611	18,5x6,5x4	12,5x17x19	1728
AGUAPLAST WOODLITE NEUTRO	Pasta	Tubo 125ml	12	65650	8.412.131.120.151	18,5x6,5x4	12,5x17x19	1728
AGUAPLAST WOODLITE NOCE CHIARO	Pasta	Tubo 125 ml	12	66680	8.412.131.120.182	18,5x6,5x4	12,5x17x19	1728
AGUAPLAST WOODLITE NOCE SCURO	Pasta	Tubo 125ml	12	65690	8.412.131.120.199	18,5x6,5x4	12,5x17x19	1728
AGUAPLAST WOODLITE ROVERE	Pasta	Tubo 125 ml	12	65660	8.412.131.120.175	18,5x6,5x4	12,5x17x19	1728
AGUAPLAST WOODLITE WENGÉ	Pasta	Tubo 125 ml	12	65640	8.412.131.017.635	18,5x6,5x4	12,5x17x19	1728
AGUAPLAST WOODFILLER NEUTRO	Pasta	Barattolo 1 kg	12	66650	8.412.131.669.353	10x12,5	21x25x38	648
AGUAPLAST WOODFILLER NOCE CHIARO	Pasta	Barattolo 1 kg	12	66690	8.412.131.669.346	10x12,5	21x25x38	648
AGUAPLAST WOODFILLER ROVERE	Pasta	Barattolo 1 kg	12	66660	8.412.131.669.322	10x12,5	21x25x38	648
AGUAPLAST WOODFILLER NOCE SCURO	Pasta	Barattolo 1 kg	12	66690	8.412.131.669.339	10x12,5	21x25x38	648
AGUAPLAST WOOD REPAIR FILLER	Polvere	Scatola 1 kg	10	67620	8.412.131.669.490	18x12,5x8	19x26x40,5	630
BEISSIER PITTURA ANTICONDENSA	Pittura	Latta 4l	2	41684	8.412.131.011.626	20,5x21,5	22x41x41	144
BEISSIER PITTURA ANTICONDENSA	Pittura	Latta 15l	-	41685	8.412.131.017.925	30,5x34	-	33
IMPERMEABILIZADOR	Liquido	Resina 8 L	-	68500	8.412.131.662.293	-	-	60
IMPERMEABILIZADOR	Polvere	Sacco 20 kg	-	62030	8.412.131.662.286	54,5x28x11,5	-	48
LISOMAT STOP GOTERAS BIANCO	Pittura	Latta 4 L	2	64400	8.412.131.124.074	20,5x21,5	22x41x41	144
LISOMAT STOP GOTERAS BIANCO	Pittura	Latta 15 L	-	64415	8.412.131.124.036	30,5x34	-	33
LISOMAT STOP GOTERAS GRIGIO	Pittura	Latta 4 L	2	64401	8.412.131.124.043	20,5x21,5	22x41x41	144
LISOMAT STOP GOTERAS GRIGIO	Pittura	Latta 15 L	-	61501	8.412.131.124.005	30,5x34	-	33
LISOMAT STOP GOTERAS ROSSO	Pittura	Latta 4 L	2	64403	8.412.131.124.067	20,5x21,5	22x41x41	144
LISOMAT STOP GOTERAS ROSSO	Pittura	Latta 15 L	-	61503	8.412.131.124.029	30,5x34	-	33
CHAMELEON Base Trasparente	Pittura	Barattolo 600ml	6	41675	8.412.131.669.315	13x10	30,5x21x15	672
CHAMELEON Bianco	Pittura	Barattolo 750 ml	6	41671	8.412.131.669.261	13x10	30,5x21x15	672
CHAMELEON Bianco	Pittura	Barattolo 2,5L	2	41672	8.412.131.669.469	15,5x17	17x35x35	210
CHAMELEON Trasparente	Pittura	Barattolo 2,5L	2	41686	8.412.131.671.868	15,5x17	17x35x35	210
CHAMELEON SPRAY	Spray	Spray 400ml	6	41674	8.412.131.669.735	19,5x7	20x14,5x21	696
FIXACRYL SPRAY	Spray	Spray 400ml	6	41673	8.412.131.670.144	19,4x6,3	25x21x13	870
DRY WALL PRIMER	Pittura	Latta 15l	-	41676	8.412.131.670.540	30,5x34	-	33

ANNOTAZIONI:

Beissier

Beissier S.A.U.

Txirrita Maleo 14
E-20100 Errenteria
Tel.: (34) 943 344 070
beissier@beissier.es
www.beissier.com

 **BOLDRINI**

Pennelli Boldrini Srl

Via Aldo Moro n° 64-66,
46019 Viadana (MN)
Tel.: (39) 0375 889946
info@gruppoboldrini.it
www.aguaplast.it / www.pennelliboldrini.it



Rev. 01-2025